

www.SIROX.de

- » Mobile Stromversorgung
- » Baustellenbeleuchtung

» Wenn es einen Weg gibt, etwas besser zu machen: Finde ihn!

Thomas Alva Edison (1847 – 1931), US-amerikanischer Erfinder und Entdecker des glühelektrischen Effekts





Wir über uns

Die 'gut drauf'®-Elektrofabrik in Heppenheim vereint seit der Eröffnung im Sommer 2016 auf einer Grundstücksfläche von 24.700 m² die Bereiche Logistik und Produktion. Ein Großteil unserer Lösungen erreicht Sie direkt von diesem Standort.

Sie beherbergt unsere zertifizierte Produktion und hilft dabei, den hohen Anspruch zu sichern, den wir an unsere JÄGER DIREKT Qualitätsmarken wie VOTHA®, SIROX® und JUMBO® stellen.





VOTHA® Wandverteiler	ab Seite 12
Kunststoff-Verteiler	ab Seite 14
Vollgummi-Verteiler	ab Seite 28



SIRC	X° Verlängerungen	ab Seite 30
	Verlängerungen	ab Seite 32
	Verlängerungen mit 3-fach-Kupplung	ab Seite 34
	CEE-Verlängerungen	ab Seite 36



SIROX [®] Mobile Verteiler		ab Seite 46		
	Vollgummi-Kompaktverteiler	·	ab Seite 48	
	Kunststoff-Mobilverteiler		ab Seite 51	
	Vollgummi-Mobilverteiler		ab Seite 55	



SIRO	X° Veranstaltungstechnik		ab Seite 58	
	Mobilverteiler "Plug & Music"		ab Seite 60	
	Stahlblech-Baustromverteiler		ab Seite 64	



JUMBO® Kabeltrommeln		ab Seite 66
Kabeltrommeln	ab Seite 68	
	CEE-Kabeltrommeln	ab Seite 71



Baustellenbeleuchtung

Arbeitsleuchten und Fluter

ab Seite 76

ab Seite 78

VOTHA® – Unser Herzstück



VON ANFANG AN STÜCKGEPRÜFT

Der erste VOTHA® wurde 1994 am Stammsitz von JÄGER DIREKT, in der damaligen Produktionsstätte in Reichelsheim gefertigt. Schon damals war die Auslieferung von durchgehend stückgeprüften Verteilern ein Teil des Qualitätsversprechens, welches JÄGER DIREKT gegenüber seinen Kunden hält.

Das Stammsortiment ist auf 10 verschiedene Verteilertypen angewachsen und wird um die mobilen SIROX® Verteiler ergänzt. Seit Juli 2015 wird durch VOTHA® Industrie Verteiler auch den besonderen Anforderungen industrieller Nutzung Rechnung getragen.



NEU: Jetzt mit Drehfeldanzeige

Die Schaltung erkennt die Drehrichtung der Netzspannung und zeigt zusätzlich an, wenn eine Phase fehlt. Damit werden zwei der häufigsten Fehler in Drehstromnetzen sicher erkannt.



NEU: VOTHA® WUPPERTAL Brandschutz Wandverteiler

Die kompakte Stromverteilung zur festen Wandmontage, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet. Art. Nr. 065.112.0000-1-B


MAXIMALE INDIVIDUALITÄT

Nutzen Sie unseren iService für Lasergravuren, um Ihren Verteiler mit Ihrem Firmenlogo, Ihrer Service-Nummer oder Wunschtexten wie Inventarnummern zu versehen. Im Gegensatz zu aufwändigen und teuren Beschriftungen oder Bedruckungen, die sich irgendwann lösen oder verblassen, ist diese wisch- und abriebfest.

Übrigens: Ihren individuellen VOTHA® Wandverteiler produzieren wir innerhalb von 24 Stunden. Damit sind wir die Schnellsten in Europa!



iService – Unverwechselbar gut

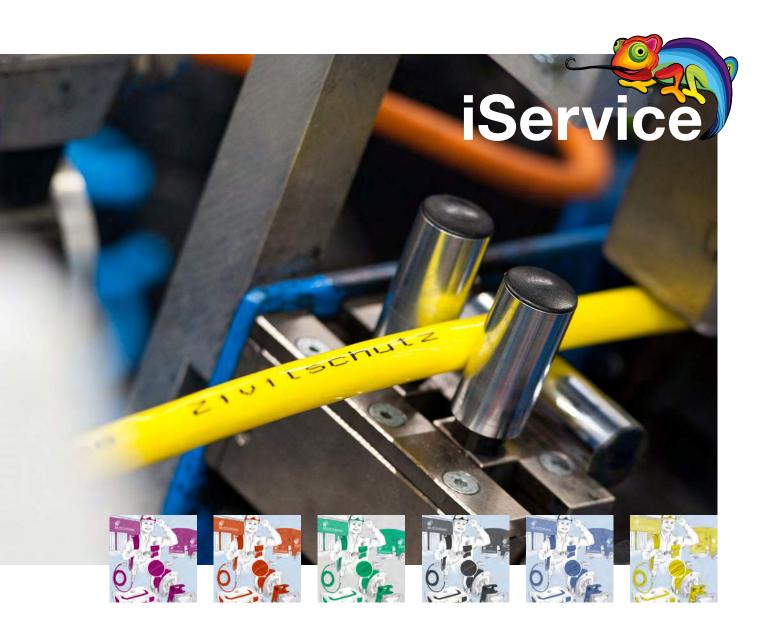

PRODUKTBESTÜCKUNG, LEITUNGSBESCHRIFTUNG UND LASERGRAVUR NACH IHREN WÜNSCHEN

Professioneller Auftritt ist heutzutage immer wichtiger. Sorgen Sie für unverwechselbares Material durch ein stimmiges Farbbild sowie individueller Lasergravur oder Leitungsbeschriftung. Kabeltrommeln oder Verlängerungen werden so nicht mehr verwechselt und vor Diebstahl geschützt. Auf fest verbauten Komponenten wie zum Beispiel Wandverteilern können Sie einfach und abriebfest Ihr Logo, Ihre Adresse, einen Wunschtext oder Ihre Service-Nummer platzieren.

Die individuelle Bestückung der Produkte erlaubt Ihnen nicht nur die exakte Länge, Absicherung und Ausführung, sondern auch Ihre Wunschfarbe aufzugreifen. Im eigenen Bedarf greifen Sie passenderweise Ihre Firmenfarbe auf, für Kunden können Sie Vereins- oder Lieblingsfarben wählen.

Auch die Zuleitungen von vorhandenen Maschinen und Geräten können wir in Ihren Wunschfarben liefern, selbst bei CEE-Anschlussleitungen.

WAS IST MIT DEM ISERVICE UMSETZBAR?

Bei den JUMBO® Kabeltrommeln können Sie die Trommel, das Gestell, die Steckdosen, Zugentlastungen, Leitung und Stecker in Ihren Wunschfarben auswählen. Zudem kann der Trommelkörper durch eine Laserung individualisiert und die Leitung mit einem Text ihrer Wahl beschriftet werden.

Bei den SIROX® Verlängerungen können Sie die Leitungsfarbe, die Farbe der Vollgummistecker und –kupplungen sowie die der Zugentlastungen auswählen. Die Leitungsbeschriftung ist je nach Leitungsfarbe in schwarz oder weiß möglich. Die Leitungsbeschriftung bieten wir ebenso auf allen farbigen Gummi- und PUR-Leitungen an.

Bei den VOTHA® Wandverteilern können Sie das Gehäuse und Ihre Wunschbestückung für Ihren individuellen Einsatz wählen. Das Gehäuse kann mit einem Logo oder Text zu eigenen Werbezwecken verziert werden.

MÖGLICHKEITEN DER BESTÜCKUNG UND FARBWAHL BEI JUMBO® KABELTROMMELN



Bei allen Produkten mit dem "iService- Symbol" bieten wir Ihnen unsere Individualsierungsmöglichkeiten an. Sprechen Sie uns gerne an!

- » schützt Equipment vor Verwechslung / Diebstahl
- » unterstützt Ihren professionellen Kundenauftritt
- » wasser- und abriebfest



Qualität & Sicherheit Unsere Produkte sind stückgeprüft, sowie ISO- & TÜV zertifiziert, sodass größtmögliche Sicherheit gewährleistet ist.

Vorfertigungs Service

Im Rahmen unseres Vorfertigungsservice bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Fertigungsschritte von der Baustelle ganz einfach in unsere Produktion zu verlegen.

Dabei übernehmen wir für Sie alle Schritte, von der Konfektionierung, über die Bearbeitung von Komponenten, bis hin zur betriebsfertigen Montage - entsprechend Ihrem individuellen Bedarf. Die einzelnen Geräte, Module und Baugruppen

können so bereits im Werk individuell für Ihr Projekt gefertigt werden, um diese auf der Baustelle nur noch zu verbauen. Beschränkungen auf Produktgruppen oder Hersteller gibt es dabei nicht. Dadurch können Sie ganze Montagepakete aus Ihren Projekten herausnehmen und sparen so Montagekapazität und -zeit in Ihren Projekten. Dies geschieht stückgeprüft nach ISO 9001 und beinhaltet eine komplette Projektdokumentation, inklusive digitalem Datensatz.

IHRE VORTEILE


Von einfachen, vorbereitenden Schritten bis zur Montage komplexer Elemente: Wo auch immer Sie Zeit bei der Vorarbeit auf der Baustelle sparen möchten, setzt unser Service an.

Nachdem Ihre Anforderungen und Projektumfang ermittelt sind, erfolgt die konkrete Projektierung, sowie die kaufmännische und logistische Planung. Nach Ihrer abschließenden Freigabe produzieren wir für Sie in Industriequalität vor. Entsprechend Ihren Wünschen kann die AnliefeDabei ist es problemlos möglich, die Liefertermine und Chargengrößen auf Ihre Bauabläufe abzustimmen.

- » zertifizierte Stückprüfung nach DIN ISO 9001
- » schnelle und flexible Produktion
- » Komponenten 100% herstellerunabhängig
- » auf Wunsch inkl. Konfigurations-/Programmierdienstleistungen



rung direkt auf die Baustelle erfolgen.

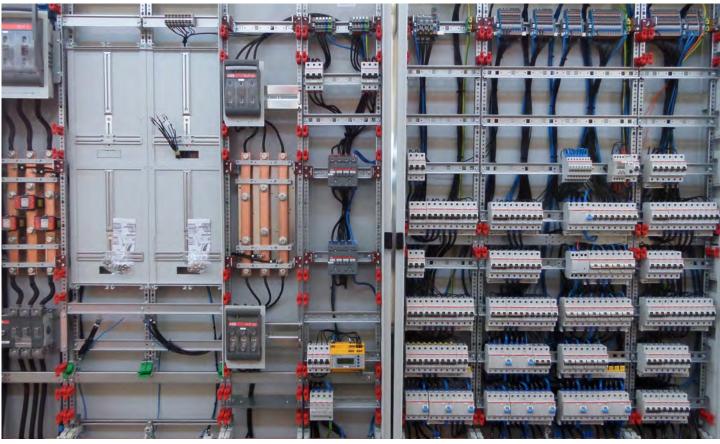

Sparen Sie Montagekapazität und -zeit

100 % ANSCHLUSSFERTIGE KOMPLETTLÖSUNGEN: MADE IN GERMANY

Sparen Sie Installations- und Montagezeit auf der Baustelle, indem Sie auf anschlussfertige Systeme setzen. Wir bieten Ihnen Zähler- & Verteilerschränke, individuell nach Ihren Vorgaben konfiguriert und abgestimmt auf die TAB des jeweiligen Versorgungsnetzbetreibers, als anschlussfertige Komplettlösung.

Ob RCD- und Leitungsschutzschalter oder die dazugehörigen Phasenschienen und Kabelbrücken, dies alles finden Sie komplett verdrahtet in unseren Modulen.

Ganz nach dem Motto "Plug & Play", können Sie den Zählerschrank sofort in Betrieb nehmen und brauchen sich keine Sorgen um die technischen Anschlussbedingungen vor Ort zu machen.

- » 100 % anschlussfertige Zähler- und Verteilerschränke sofort Auflegen – reduziert Ihren Aufwand deutlich
- » inkl. vollständiger Dokumentation
- » schnelle und flexible Produktion
- » auf Wunsch inkl. Konfigurations-/Programmierdienstleistungen
- » Komponenten 100 % herstellerunabhängig nach Ihrer Wahl – im Standard ABB
- » zertifizierte Fachkompetenz in Planung und Produktion
- » Qualität "Made in Germany"
- » auf Wunsch Lieferung exakt in Ihren Bauablauf













VOTHA®

WANDVERTEILER

- » Schlagfestes Gehäuse
- » Europas schnellste Sonderproduktion
- » Stückprüfung
- » Individuelle Lasergravur

Produktionsprozess zertifiziert nach ISO 9001:2015



Made in Germany

VOTHA®

VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER – LEERGEHÄUSE



VOTHA® Leergehäuse "WORMS"



- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

122	
	204
_34	204 222
	9 E
174 103 269 284	13 E 204

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
598.040	Leergehäuse	1 St.	96,90 €


VOTHA® Leergehäuse "WOLFSBURG" □ 🗒 IP 67 🔷 🌢 🌢








- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C




Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
598.042	Leergehäuse	1 St.	113,90 €










- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C




Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
598.044	Leergehäuse	1 St.	175,30 €

VOTHA® Leergehäuse "WUPPERTAL"



- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
 - Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C







Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
598.046	Leergehäuse	1 St.	213,00€

VOTHA® Leergehäuse "WERSAU"

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +60 °C










Ausführung Artikel-Nr.

598.049 Leergehäuse Wersau

VOTHA® Leergehäuse "WÜRZBURG"

- · schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung
- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C





Einheit




Artikel-Nr.	Ausführung	
598.002	Leergehäuse	

Bestell-Preis per Einheit 1 St.

VOTHA® Leergehäuse "WIESBADEN"

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung
- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 65
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C







Artikel-Nr.	Ausführung		Preis per
		Einheit	1 St.
598.043	Leergehäuse	1 St.	146,70 €

Ersatzfenster für VOTHA® Kunststoff-Wandverteiler

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
598.002-F	Ersatz-Fenster KÖLN / WÜRZBURG	1 St.	8,44 €
598.040-F	Ersatz-Fenster WORMS / WOLFSBURG	1 St.	14,10 €
598.043-F	Ersatz-Fenster WIESBADEN	1 St.	15,78 €
598.044-F	Ersatz-Fenster WUPPERTAL / WEIMAR / KARLSRUHE / KIEL / KEMPTEN / KASSEL	1 St.	23,90 €

Ersatzdeckelschrauben für VOTHA® Kunststoff-Wandverteiler

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 Set
598.002-S	WÜRZBURG/WIESBADEN	1 Set	4,50 €
598.040-S	WORMS/WOLFSBURG/WEINHEIM/WEIMAR/WUPPERTAL	1 Set	1,97 €
598.049-S	WERSAU	1 Set	2.45 €

Rändelschrauben für VOTHA® Kunststoff-Wandverteiler

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	100 Set
598.040-R	WORMS/WOLFSBURG/WEINHEIM/WEIMAR/WUPPERTAL	1 Set	3.00 €

VOTHA®

VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER – VORGEBOHRT

Die vorgebohrten Ausführungen für alle, die Ihren Verteiler selbst bestücken und verdrahten möchten.

- Eingang über Vorstanzungen oben und unten möglich
- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 290 291!

Hinweis:

- CEE-Einbau-Steckdosen siehe Seite 238 239!
- Schutzkontakt-Einbau-Steckdosen siehe Seite 248 249!
- Verschraubungen siehe Seite 73!
- LS- und FI-Schutzschalter siehe Seite 86 93!
- PVC-Aderleitung siehe Seite 16!
- Verdrahtungszubehör siehe Seite 96-99, 118-120!




VOTHA® Leergehäuse – vorgebohrt "WORMS"

CEE-Steckdosen, gerade, siehe Seite 238-239! Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 248!

Abstand der Befestigungslöcher:

56 x 56 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 54 und IP 67) 38 x 38 mm

Artikel-Nr. Ausführung

1 Loch für CEE-Steckdose, gerade 598.0401-12 2 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen 

Bestell-Preis per Einheit 1 St. 1 St. 121,90 €


VOTHA® Leergehäuse - vorgebohrt "WOLFSBURG"

CEE-Steckdosen, gerade, siehe Seite 238-239! Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 248!

Abstand der Befestigungslöcher:

56 x 56 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 54 und IP 67) 38 x 38 mm





Bestell-Preis per Einheit 1 St. 154,80 €



Artikel-Nr. Ausführung

598.0421-23 2 Löcher für CEE-Steckdosen, gerade 3 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen


VOTHA® Leergehäuse – vorgebohrt "WUPPERTAL"

CEE-Steckdosen, gerade, siehe Seite 238-239! Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 248!

Abstand der Befestigungslöcher:

56 x 56 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 54 und IP 67) 38 x 38 mm





Artikel-Nr. Ausführung

598.0461-34 3 Löcher für CEE-Steckdosen, gerade 4 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen Restell-Preis per Einheit 1 St. 275,60 € 1 St.


VOTHA® Leergehäuse - vorgebohrt "WERSAU"


CEE-Steckdosen, schräg, siehe Seite 238-239! Schutzkontakt-Steckdosen, siehe Seite 248!

Abstand der Befestigungslöcher:

77 x 85 mm (passend für 16 A und 32 A, IP 44 und IP 67) 38 x 38 mm









Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
		Ellilleit	ı əl.
598.049-08	8 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen	1 St.	181,20 €
598.049-24	2 Löcher für CEE-Steckdosen, schräg	1 St.	181,20 €
	4 Löcher für Schutzkontakt-Steckdosen		

VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER – UNVERDRAHTET


VOTHA®

Die unverdrahteten Ausführungen ohne Sicherungselemente, jedoch mit montierter Norm-Tragschiene zum einfachen Bestücken.

- die Steckdosen sind mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- Eingang über Vorstanzungen oben und unten möglich
- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 290 291!

Hinweis:

- Verschraubungen siehe Seite 73!
- LS- und FI-Schutzschalter siehe Seite 86 93!
- PVC-Aderleitung siehe Seite 16!
- Verdrahtungszubehör siehe Seite 96 99, 118 120!







Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Beste Einhe	
062.004.0000		4 x Steckdose 230 V~	15	St. 191,70 €
062.012.0000	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	15	St. 190,80 €
062.102.0000	32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	15	st. 196,20 €



VOTHA® Leergehäuse – unverdrahtet "WOLFSBURG"






Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
063.023.0000	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	232,60 €
063.113.0000	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	239,00 €



VOTHA® Leergehäuse – unverdrahtet "WUPPERTAL"









Artikel-Nr. Bestell-Bestückung Ausgang Preis per Einheit 1 St. 065.124.0000 1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 St. 397,00 € 2 x CEE 16 A, 400 V $\!\sim$ 4 x Steckdose 230 V~

VOTHA® Leergehäuse – unverdrahtet "WERSAU" □ IP 54 **※**





279,70 €

1 St.



Artikel-Nr. Bestückung 056.114.0000

1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~

Ausgang

PE- und N-Schienen

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
598.433	1 x PE-Schiene 11-polig	1 St.	8,32 €



VOTHA®


VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER – VORVERDRAHTET

Bei den vorverdrahteten Ausführungen sind die Steckdosen fertig angeschlossen, allerdings sind noch keine Sicherungselemente eingesetzt.


- Eingang über Anbauverschraubung und Vorstanzungen oben und unten möglich
- die Steckdosen sind mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6 ausgestattet
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- Hinweis:
- LS- und FI-Schutzschalter siehe Seite 86-93!
- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 290-291!

Individuelle Bestückungen fertigen wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig!

VOTHA® Leergehäuse – vorverdrahtet "WORMS"



• Eingang über Anbauverschraubung M 25 oben (mit Blindverschraubung M 25 unten)






Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell-	Preis per
			Einheit	1 St.
062.004.0000-V		4 x Steckdose 230 V~	1 St.	232,80 €
062.012.0000-V	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 St.	230,50 €
062.102.0000-V	32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 St.	242,60 €

VOTHA® Leergehäuse – vorverdrahtet "WOLFSBURG"



• Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)





Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
063.023.0000-V	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	274,20 €
063.113.0000-V	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	279,90 €
063.203.0000-V	32A 32A	2 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	286,30 €




VOTHA® Leergehäuse – vorverdrahtet "WEIMAR"

□ IP 54 **※**▲

• Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)





Artikel-Nr. Bestückung


064.124.0000-V




1	1 x CEE 32 A, 400 V~
\mathbb{N}	2 x CEE 16 A, 400 V~
Z	4 x Steckdose 230 V~

Ausgang

VOTHA® Leergehäuse – vorverdrahtet "WUPPERTAL"




• Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)




				А
Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
065.124.0000-V	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	432,40 €




VOTHA® Leergehäuse – vorverdrahtet "WERSAU"



• Eingang über Anbauverschraubung M (Blindverschraubung M 32 beigelegt)






				100
Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
056.024.0000-V	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	322,60 €
056.114.0000-V	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	329,00 €
056.123.0000-V	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 St.	337,40 €




VOTHA® Leergehäuse – vorverdrahtet "WÜRZBURG"



- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung -Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556) siehe Seite 361






Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
061.024.0000-V	16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	11,10 €
061.114.0000-V	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 St.	321,30 €




VOTHA® Leergehäuse – vorverdrahtet "WIESBADEN"



- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
 mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung -
- Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556) siehe Seite 361







√ 130	9
0	
0	
105	<u>-</u>

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell- Einheit	
083.136.0000-V	16A 16A 22A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 St.	442,40 €
083.226.0000-V	10A 10A 32A 32A	2 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 St.	448,80 €



VOTHA®

VOTHA® KUNSTSTOFF-WANDVERTEILER – VERDRAHTET




- Die kompakte Stromverteilung zur festen Wandmontage, komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet.erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte mit Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100, sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut

 • die Steckdosen sind mit selbstschließenden Klappdeckeln aus
- schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- alle verdrahteten Verteiler sind stückgeprüft, auf Wunsch auch mit Prüfprotokoll
- weitere Daten, Maße und Ersatzteile siehe Seite 290-291!

Individuelle Bestückungen fertigen wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig!

Länderspezifische Bestückungen mit Leitungs- und FI-Schutzschaltern fertigen wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig!




VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WORMS"

- Eingang über Anbauverschraubung M 25 oben (mit Blindverschraubung M 25 unten)

 schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
 mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung

- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C






Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
062.004.0020		4 x Steckdose 230 V~	2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	
062.004.0040		4 x Steckdose 230 V~	4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	345,40 €
062.012.0020	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	303,50 €
062.012.0021	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	455,90 €
062.012.0110	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	350,40 €
062.012.0111	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0.03 A über alle Abgänge	1 St.	500,20 €
062.012.0111-NL	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig + Ň, C 1 x LS 16 A, 1-polig + N, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	539,50 €
062.012.0121	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	563,40 €
062.102.1010	32 A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	372,00 €
062.102.1011	32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~ 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	540,70 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WOLFSBURG"


- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

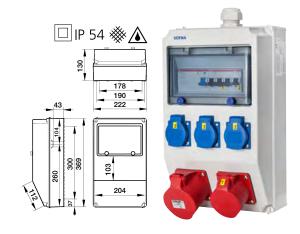

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
063.006.0030		6 x Steckdose 230 V~	3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	346,50 €
063.023.0110	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	401,80 €
063.023.0210	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	2 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	498,60 €
063.113.0110	16A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	380,40 €
063.113.1110	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	465,60 €
063.113.0111	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI Schalter 40 A, 400 V~, 4 - polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	542,50 €
063.113.0111-NL	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig + N, C 1 x LS 16 A, 1-polig + N, C mit FI Schalter 40 A, 400 V~, 4 - polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	583,60 €
063.203.2010	32A 32A	2 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	2 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	523,60 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WOLFSBURG" wasserdicht

- wasserdichte Ausführung
- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung
- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C

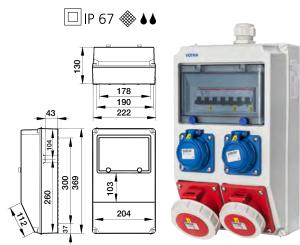


			<i>→</i>		-
Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	
063.112.1110-1	16A 32 A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	682,30 €
063.112.0111-1	16A 32 A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit Fl-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	703,20 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WEINHEIM"

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C








				•	
Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
059.024.0000-1	16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	2 x D 01, 16 A, 3-polig 2 x D 01, 16 A, 1-polig	1 St.	451,50 €
059.114.0000-1	16A 32 A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x D 02, 32 A, 3-polig 1 x D 01, 16 A, 3-polig 2 x D 01, 16 A, 3-polig	1 St.	476,30 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WEIMAR"

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 / M 40 oben (mit Blindverschraubung M 32/ M 40 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C






Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Preis per
7.1.1.1.0.	200			Einheit 1 St.
064.128.1121	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 8 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 989,90 €
064.112.1121-1	16A 32A 63A	1 x CEE 63 A, 400 V~ 1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 40	ungesichert 1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.111,80 €
064.113.1131	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~,4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 562,40 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WUPPERTAL" wasserdicht

- Eingang über Anbauverschraubung M 40 oben (mit Blindverschraubung M 40 unten)
- wasserdichte Ausführung
- · schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- · Schutzart: IP 67
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C





Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Preis per Einheit 1 St.
065.111.1111-1	16A 32A 63 A	1 x CEE 63 A, 400 V~ 1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 1 x Steckdose 230 V~	1 x LS 63 A, 3-polig, C 1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.304,80 €

VOTHA® Wandverteiler – verdrahtet "WUPPERTAL"


- □ IP 54 **※**▲
- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
 Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit
065.124.1121	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit F1-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 892,40 €
065.212.2121	16A 32A 32A	2 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 32	2 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.064,90 €
065.112.1111-2	16A 32A 63A	1 x CEE 63 A, 400 V~ 1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~ Kabelverschraubung M 40	1 x LS 63 A, 3-polig, C 1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.275,30 €
085.124.0121-1Z Mit Zähler	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~ und elektronische, Drehstromzähler 65 A MID geeicht, Kabelverschraubung M 32	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.443,00 €

VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WETZLAR"

- Gehäuse "WEIMAR" und "WUPPERTAL" auf Montageplatte
- mit Eingangsklemme 5 × 25 mm²
- Eingang über Anbauverschraubung M 40 oben (mit Blindverschraubung M 40 unten)
 schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit transparenter, schlagfester Polycarbonatabdeckung
- · Deckelschrauben sind nichtrostend
- Schutzart: IP 54
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +40 °C







Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Preis per Einheit 1 St.
058.226.2230-1	16A 16A 22A 32A 63A	1 x CEE 63 A, 400 V~ 2 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	ungesichert 2 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.791,30 €
058.333.3330-1	16A 16A 16A 16A 32A 32A 32A 63A	1 x CEE 63 A, 400 V~ 3 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x D 02, 63 A, 3-polig 3 x LS 32 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über CEE 32 A, 16 A, und Steckdosen 230 V~	1 St. 2.041,70 €

VOTHA® Wandverteiler – verdrahtet "WITTENBERG"



- Gehäuse aus UV- und witterungsbeständigem Polycarbonat, bruchgeschützt und halogenfrei, resistent gegen Säuren, Mineralöl, pflanzliche und tierische Fette

- Gehäuse erweiterbar durch "System-Modul-Bauweise"
 Eingang über Kabelverschraubung M 40
 Anschluss über Hauptleitungsabzweigklemme 2 x 5 x 25 mm², berührungssicher, durchschleifbar
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Gehäuseunterteil mit Scharnier auf rechten Anschlag am Unterteil montiert
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +75 °C
 Maße: 450 x 300 x 142 mm (L x B x H)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)


Der Industrie-Verteiler für extreme Umgebungsbedingungen!



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
054.114.1121-1	16A 32A	Eingang über Hauptableitungs-	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0.03 A über alle Abqänge	1 St.	919,40 €


VOTHA® Wandverteiler - verdrahtet "WERSAU"


• Eingang über Anbauverschraubung M 32 (Blindverschraubung M 32 beigelegt)












Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
056.008.0041		8 x Steckdose 230 V~	4 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	607,50 €
056.024.0120	10A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	478,10 €
056.024.0121	100 (0A)	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	623,40 €
056.114.1120		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	585,70 €
056.114.1121		1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	712,50 €
056.123.0110	18A 19A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	485,90 €
056.123.0111	16A 16A 22A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	639,80 €
056.124.1120	18A 19A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	627,50 €
056.124.1121	16A 22A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0.03 A über alle Aboänoe	1 St.	781,20 €

VOTHA® Wandverteiler – verdrahtet "WÜRZBURG"

- □ IP 54 **※**▲
- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
 mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556)









Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	
061.024.0120	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 47	78,10 €
061.024.0121	16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit Fl-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 62	23,40 €
061.112.1121	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~,4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 64	43,00 €
061.114.1120	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 58	85,70 €
061.114.1121	6A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 71	12,50 €

VOTHA® Wandverteiler – verdrahtet "WIESBADEN"

- Eingang über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
 mit abschließbarer Polycarbonatabdeckung Vorhängeschloss (Art.-Nr. 223.556)







□ IP 54 **※**▲



					-
Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
083.046.0231	10A 16A 16A	4 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgäng	1 St.	618,20 €
083.136.1130-1	10A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 3 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V_{\sim} , 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	741,20 €
083.226.1120-2	10A 10A 32A 32A	2 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V_{\sim} , 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	763,20 €

ZUBEHÖR FÜR VOTHA® WANDVERTEILER

Metrische Gehäusedurchführungen











• zur schnellen und sicheren Verbindung von verschiedenen Gehäusen · Set bestehend aus Verschraubung, Gegenmutter und Dichtring

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
192.020.01	Durchführung, M 20	1 St.	3,40 €
192.025.01	Durchführung, M 25	1 St.	4,40 €
192.032.01	Durchführung, M 32	1 St.	5,40 €

Mehrfach-Kabeldurchführungen für Kabelverschraubungen





- Bohrung: M32, für vier Leitungen
- Farbe: schwarz



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 100 St.
465.0496	Blindstopfen 6 mm Ø	50 St.	
465.0498	Blindstopfen 8 mm Ø	50 St.	

VOTHA® BEFESTIGUNGSSYSTEM

VOTHA® Befestigungssystem

- zur Einzelmontage und direkten Verbindung von zwei VOTHA® Verteilern
- individuelle Montagemöglichkeiten an Wand und T-Trägern
- höchste Qualität und Beständigkeit
- · Lieferung inkl. Schraubenmaterial
- T-Träger Befestigungsset separat erhältlich
- Material: VA Stahl, glasperlengestrahlt
- * verbindet 2 x WORMS, 2 x WOLFSBURG oder 2 x WEINHEIM
- ** verbindet 2 x WEIMAR, 2 x WUPPERTAL, oder WEIMAR mit WUPPERTAL



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
598.140	222 mm, 1 Verteiler*	1 St.	49,10 €
598.240	2 x 222 mm, 2 Verteiler*	1 St.	108,90 €
598.144	296 mm, 1 Verteiler**	1 St.	57,60 €
598.244	2 x 296 mm, 2 Verteiler**	1 St.	126,00 €

T-Träger – Befestigungsset

- $\bullet\,$ zur schnellen und sicheren Montage an T-Trägern in Verbindung mit VOTHA® Befestigunssystem
- 1 x Worms, 1 x Wolfsburg oder 1 x Weinheim: T-Träger von 4,5 15,5 cm Breite
- 2 x Worms, 2 x Wolfsburg oder 2 x Weinheim: T-Träger von 4,5 38 cm Breite
- 1 x Weimar, 1 x Wuppertal: T-Träger von 4,5 24 cm Breite
- 2 x Weimar, 2 x Wuppertal oder Weimar mit Wuppertal: T-Träger von 4,5 52 cm Breite

Set bestehend aus:

- · 4 Schlossschrauben
- 4 Muttern
- 4 Träger-Schraubklemmen







Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
598.249	1 St.	62,10 €

VOTHA® WETTERSCHUTZDACH UND STANDSÄULE

Wetterschutzdach für Standsäulen- oder Wandmontage

- Wetterschutzdach für VOTHA® Verteiler
- · Montage an Wand, sowie an Standsäule möglich
- geeignet für Baureihen WORMS, WOLFSBURG, WUPPERTAL, WEINHEIM und WEIMAR
- Maße: 600 x 350 x 320 mm (H x B x T)

Materialien / Farben lieferbar:

- · Edelstahl, Stahl (St37)
- pulverbeschichtet himmelblau RAL 5015

Lieferumfang:

- 4 Schrauben + Dübel f. Wandbefestigung
- · 4 Schrauben f. Verteilermontage
- bei der Materialauswahl des Wetterschutzdaches oder der Standsäule, Umwelteinflüsse wie z.B. Seewasser beachten



Individuelle Farb- und Materialgestaltung möglich! - Fragen Sie noch heute Ihre RAL-Wunschfarbe oder Materialien in V2A und V4A an! Heute angefragt – heute angeboten! Die Lieferung erfolgt innerhalb von 14 Werktagen!

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
598.235.06	pulverbeschichtet, himmelblau	1 St.	580,90 €
598.235.13	edelstahl	1 St.	679,80 €

Standsäule für Wetterschutzdach

- ideal für Campingplätze, Stromtankstellen und industrielle Anwendungen
- zur Montage des Wetterschutzdaches, freistehend
- Kabeleinführung durch Bodenplatte
- Maße: 1.500 x 330 x 250 mm (H x B x T)

Materialien / Farben lieferbar:

- · Edelstahl, Stahl (St37)
- pulverbeschichtet himmelblau RAL 5015

Ausführung

edelstahl

pulverbeschichtet, himmelblau

Artikel-Nr.

598.230.06


598.230.13


Lieferumfang:

- Säule inkl. Schraubenmaterial zur Dachbefestigung
- bei der Materialauswahl des Wetterschutzdaches oder der Standsäule, Umwelteinflüsse wie z.B. Seewasser beachten

Individuelle Farb- und Materialgestaltung möglich!

- Fragen Sie noch heute Ihre RAL-Wunschfarbe oder Materialien in V2A und V4A an! Heute angefragt – heute angeboten! Die Lieferung erfolgt innerhalb von 14 Werktagen!

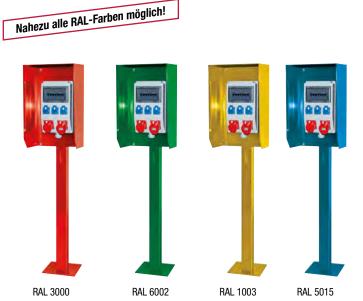

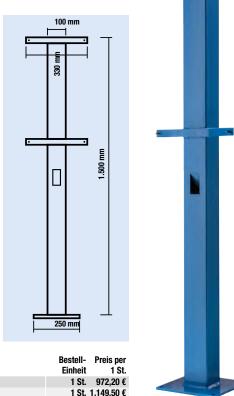



VOTHA®

VOTHA® VOLLGUMMI-WANDVERTEILER – VERDRAHTET

- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- die Steckdosen sind mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- · alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- mit 4 Befestigungslöchern zur Wandmontage vom Verdrahtungsraum abgeschottet
- Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis + 40 °C

Individuelle Bestückungen fertigen wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig!

83




· Anschluss über Anbauverschraubung M 25 oben

- · komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: IP 54

• Schulzari: IP 54				129	,
Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St
018.012.0000	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	187,10 €



VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet "GERLOS"



- Anschluss über Anbauverschraubung M 25 oben
- · komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: IP 54

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
017.004.0000		4 x Steckdose 230 V~	ungesichert	1 St.	238,70 €
017.006.0000		6 x Steckdose 230 V~	ungesichert	1 St.	278,50 €
017.008.0000		8 x Steckdose 230 V~	ungesichert	1 St.	317,90 €



Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
596.026	Leergehäuse "GERLOS"	1 St.	120,40 €

VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler – verdrahtet "GERLOS" CEE



- Anschluss über Anbauverschraubung M 25 oben
- komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet
- Schutzart: IP 54

260	0	0 0	236	
	14	-		90

141




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
017.012.0000	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	246,90 €
017.014.0000	16A	1 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	270,80 €
017.022.0000	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 2 x Steckdose 230 V~	ungesichert ungesichert	1 St.	274,40 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
596.026	Leergehäuse "GERLOS"	1 St.	120,40 €

VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet "WITTEN"

- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- Anschluss über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- · komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet




□ **③** IP 54 **※ ∧**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
067.006.0061		6 x Steckdose 230 V~	6 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	689,10 €
067.023.0111	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	740,00 €
067.113.1130	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	691,60 €
067.113.1111	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	752,30 €



VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler – verdrahtet "WALDECK"

- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- Anschluss über Anbauverschraubung M 32 oben (mit Blindverschraubung M 32 unten)
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- · komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet




♠ IP 54

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit
032.123.1131	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 400 V~, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.265,20 €
032.124.1120-1	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St. 1.407,10 €



VOTHA® Vollgummi-Wandverteiler - verdrahtet "WENGEN"


- robustes und unzerbrechliches Gehäuse aus Vollgummi
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Schutzschaltgeräten
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- Anschluss über Anbauverschraubung M 40 oben (mit Blindverschraubung M 40 unten)
- · komplett montiert und anschlussfertig verdrahtet



♠ IP 54 ※▲

				
Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Preis per Einheit 1 St.
034.126.1240-1	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V~ 2 x CEE 16 A, 400 V~ 6 x Steckdose 230 V~	1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 400 V~, 4-polig, 0 03 A üher alle Abnänge	1 St. 1.331,60 €



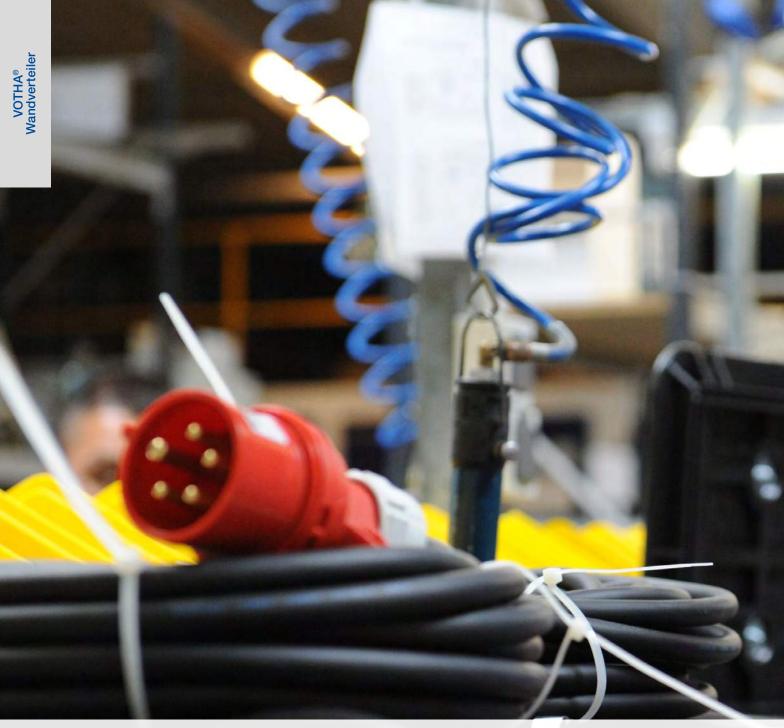

 $\textbf{Vorfertigungs Service:} SIROX^{@} CEE-Verlängerungen bei der Konfektionierung in der "gut drauf"}^{@}-Elektrofabrik in Heppenheim$





SIROX®

VERLÄNGERUNGEN

- » Robuste Verlängerungen
- » Vollgummistecker
- » Stückgeprüfte und zuverlässige Markenqualität
- » Individuelle und abriebfeste Leitungsbeschriftung

Produktionsprozess zertifiziert nach ISO 9001:2015



Made in Germany

SIROX®

SIROX® VERLÄNGERUNGEN FÜR DEN AUSSENBEREICH



- stückgeprüft
- geschraubte, wiederanschließbare Steckvorrichtungen, mit Aderendhülsen
 mit montiertem Klettband inkl. Aufhängeöse





mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

- mit Vollgummistecker und -kupplung mit Deckel am Band
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
644.101	1 m	schwarz	1 St.	14,44 €
644.101-5	1,5 m	schwarz	1 St.	15,24 €
644.102	2 m	schwarz	1 St.	16,61 €
644.102-5	2,5 m	schwarz	1 St.	17,46 €
644.103	3 m	schwarz	1 St.	18,27 €
644.105	5 m	schwarz	1 St.	20,51 €
644.110	10 m	schwarz	1 St.	28,06 €
644.115	15 m	schwarz	1 St.	35,81 €
644.120	20 m	schwarz	1 St.	43,54 €
644.125	25 m	schwarz	1 St.	54,24 €
644.130	30 m	schwarz	1 St.	62,09 €
644.150	50 m	schwarz	1 St.	93,43 €
644.205.04	5 m	rot	1 St.	20,97 €
644.210.04	10 m	rot	1 St.	31,53 €
644.215.04	15 m	rot	1 St.	38,90 €
644.225.04	25 m	rot	1 St.	58,17 €
644.250.04	50 m	rot	1 St.	97,86 €
644.105.05	5 m	gelb	1 St.	20,97 €
644.110.05	10 m	gelb	1 St.	28,96 €
644.125.05	25 m	gelb	1 St.	56,50 €
644.110.06	10 m	blau	1 St.	28,96 €
644.125.06	25 m	blau	1 St.	56,50 €

mit schwerer Gummischlauchleitung HO7RN-F 3 G 1,5 mm²

• mit Vollgummistecker und -kupplung mit Feder-Klappdeckel

• mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung









Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
			Einheit	1 St.
344.505	5 m	schwarz	1 St.	22,20 €
344.510	10 m	schwarz	1 St.	29,60 €
344.525	25 m	schwarz	1 St.	52,31 €

mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2,5 mm²

• mit Vollgummistecker und -kupplung mit Feder-Klappdeckel

mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

2,5 mm²!







Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
			Einheit	1 St.
346.903	3 m	schwarz	1 St.	24,11 €
346.905	5 m	schwarz	1 St.	29,79 €
346.910	10 m	schwarz	1 St.	40,63 €
346.915	15 m	schwarz	1 St.	52,11 €
346.920	20 m	schwarz	1 St.	63,64 €
346.925	25 m	schwarz	1 St.	75,14 €
346.950	50 m	schwarz	1 St.	134,43 €

mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 1,5 mm²

• mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel

• mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung





Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
649.005.17	schwarz/orange	5 m	orange	1 St.	33,43 €
649.010.17	schwarz/orange	10 m	schwarz	1 St.	41,09 €
649.025.17	schwarz/orange	25 m	orange	1 St.	72,14 €
649.050.17	schwarz/orange	50 m	orange	1 St.	114,57 €
649.010.28	schwarz/schwarz	10 m	leuchtorange	1 St.	41,97 €
649.010.06	schwarz/blau	10 m	blau	1 St.	41,09 €
649.025.06	schwarz/blau	25 m	blau	1 St.	72,14 €
649.010.05	schwarz/gelb	10 m	gelb	1 St.	41,09 €
649.025.05	schwarz/gelb	25 m	gelb	1 St.	72,14 €
649.010.07	schwarz/grün	10 m	grün	1 St.	41,09 €
649.025.07	schwarz/grün	25 m	grün	1 St.	72,14 €
649.010.18	schwarz/schwarz	10 m	pink	1 St.	41,09 €
649.025.18	schwarz/schwarz	25 m	pink	1 St.	72,14 €

mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 2,5 mm²

- mit XL-Vollgummistecker und -kupplung mit Federklappdeckel
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung





Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
649.210.17	schwarz/orange	10 m	orange	1 St.	52,27 €
649.225.17	schwarz/orange	25 m	orange	1 St.	96,29 €
649.210.28	schwarz/schwarz	10 m	leuchtorange	1 St.	53,14 €
649.225.28	schwarz/schwarz	25 m	leuchtorange	1 St.	98,14 €
649.210.06	schwarz/blau	10 m	blau	1 St.	52,27 €
649.225.06	schwarz/blau	25 m	blau	1 St.	96,29 €
649.210.05	schwarz/gelb	10 m	gelb	1 St.	52,27 €
649.225.05	schwarz/gelb	25 m	gelb	1 St.	96,29 €
649.210.07	schwarz/grün	10 m	grün	1 St.	52,27 €
649.225.07	schwarz/grün	25 m	grün	1 St.	96,29 €









speziell für



VERLÄNGERUNGEN MIT PVC-BAUSTELLENLEITUNG NO7V3V3-F

- mit Federklappdeckel
- Leitungstype N07V3V3-F für den Einsatz auf Baustellen, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
- Außenmantel aus kältebeständigem PVC
- nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55







PIP 44 A SIROX®

mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F

Artikel-Nr.	Querschnitt	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
340.525	3 G 1,5 mm ²	25 m	gelb	1 St.	44,86 €
340.725	3 G 2,5 mm ²	25 m	gelb	1 St.	71,14 €

SIROX® PRCD-S SCHUTZVERTEILER

- spezielle Ausführungen für den rauen Betrieb auf Baustellen
- große, leicht bedienbare EIN- und AUS-Tasten
- optische Schaltstellungsanzeige
- · Schutzleiterüberwachung und -erkennung
- allpolige Abschaltung
- Fremdspannungserkennung
- · Unterspannungsauslösung
- gemäß DIN VDE 0661

Artikel-Nr.

344.404-5.05 5 m

Eingang:

Vollgummi-Stecker mit 1,5 m Leitung

PRCD-S:

• 230 V/50 Hz, 16 A, 0,03 A

Ausgang:

. 3 m Leitung mit Steckvorrichtung

Leitung:

• schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm², gelb Gesamtlänge:

• ca. 4,5 m

mit Vollgummi-Kupplung

Länge

IP 44 \land





Bestell- Preis per

246,29 €

Einheit

1 St.





IP 44 🖍 mit 3-fach Vollgummi-Kupplung

Artikel-Nr. 344.804-5.05



Kunststoff-Universalkoffer

- handlicher Kunststoffkoffer mit integriertem Tragegriff
- · mit Schaumstoffeinlage
- ohne Einteilungen
- Maße: 380 x 310 x 100 mm (L x B x H)

Artikel-Nr. Einheit 0043.8182.8



1 St.

1 St.



SIROX®

SIROX® VERLÄNGERUNGEN MIT 3-FACH-KUPPLUNG



mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

• mit Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließenden Federklappdeckeln

mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung







Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
345.501-5.01.01	1,5 m	schwarz	1 St.	40,57 €
345.503.01.01	3 m	schwarz	1 St.	42,57 €
345.505.01.01	5 m	schwarz	1 St.	44,57 €
345.510.01.01	10 m	schwarz	1 St.	49,71 €
345.515.01.01	15 m	schwarz	1 St.	56,86 €
345.520.01.01	20 m	schwarz	1 St.	61,86 €
345.525.01.01	25 m	schwarz	1 St.	68,43 €



mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 2,5 mm²

• mit Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließenden Federklappdeckeln

· mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung







Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
347.601-5.01.01	1,5 m	schwarz	1 St.	41,29 €
347.605.01.01	5 m	schwarz	1 St.	47,29 €
347.610.01.01	10 m	schwarz	1 St.	57,57 €
347.625.01.01	25 m	schwarz	1 St.	88,57 €



mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 1,5 mm²

• mit XL Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließenden Federklappdeckeln

• mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung









	1 St.
Farbe Einheit :	
649.305.17.17 schwarz/orange 5 m orange 1 St. 45 ,	,43 €
649.310.17.17 schwarz/orange 10 m orange 1 St. 56 ,	,93 €
649.325.17.17 schwarz/orange 25 m orange 1 St. 86 ,	,29 €
649.310.06.06 schwarz/blau 10 m blau 1 St. 56 ,	,93 €
649.310.05.05 schwarz/gelb 10 m gelb 1 St. 56 ,	,93 €



mit PUR-Leitung H07BQ-F 3 G 2,5 mm²

- mit XL Vollgummistecker und Vollgummi-3-fach-Kupplung mit selbstschließenden Federklappdeckeln
- mit montiertem Klettband zum sauberen Bündeln der Leitung

PUR-Leitung! 2,5 mm²!













Artikel-Nr.	Stecker/Kupplung Farbe	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
649.405.17.17	schwarz/orange	5 m	orange	1 St.	50,29 €
649.425.17.17	schwarz/orange	25 m	orange	1 St.	106,86 €
649.410.28.01	schwarz/schwarz	10 m	leuchtorange	1 St.	65,00 €
649.405.06.06	schwarz/blau	5 m	blau	1 St.	50,29 €
649.410.06.06	schwarz/blau	10 m	blau	1 St.	64,14 €
649.425.06.06	schwarz/blau	25 m	blau	1 St.	106,86 €
649.410.05.05	schwarz/gelb	10 m	gelb	1 St.	64,14 €

VERLÄNGERUNGEN FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH

Leitungsfarbe

weiß

weiß

schwarz

schwarz

Leitungsfarbe

schwarz

schwarz

mit Kunststoff-Leitung H05VV-F

• Kunststoff-Leitung H05VV-F 3 G 1,5 mm²

Länge

3 m

5 m

Länge

5 m

10 m

25 m

Artikel-Nr.

219.065

219.072

214.527

Artikel-Nr.

008.812

003.640

003.688

330.315.10.01 10 m





	_
er	11/2
er St.	
€	
€	
€ € €	
€	



mit leichter Gummischlauchleitung H05RR-F

- mit angespritztem Gummistecker und angespritzter Gummikupplung
- leichte Gummischlauchleitung H05RR-F 3 G 1,5 mm²

Innenbereich!!



1 St.

12,48

Bestell- Einheit	Preis per 100 St.
1 St.	10,14 €
1 St.	16,03 €
1 St.	37,60 €



mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit angespritztem Gummistecker und angespritzter Gummikupplung
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

Außenbereich!!





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 100 St.
182.895	10 m	rot	1 St.	21,58 €
182.901	15 m	rot	1 St.	31,99 €
182.918	25 m	rot	1 St.	50,86 €



mit schwerer Gummischlauchleitung HO7RN-F

- mit angespritztem Gummistecker und angespritzter Gummikupplung mit Deckel am Band
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²







Artikel-Nr.	Länge	Mantel-Farbe	Bestell-	Preis per
			Einheit	100 St.
090.671	5	schwarz	1 St.	11,96 €
090.688	10	schwarz	1 St.	20,71 €
154.939	15	schwarz	1 St.	29,81 €
350.315.20.01	20	schwarz	1 St.	39,04 €
350.315.25.01	25	schwarz	1 St.	47,16 €



Verlängerung mit 4-fach-Steckdosenblock

- 250 V AC, 50Hz, 16 A
- 10 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²
- schlag- und bruchfester Steckdosenblock
- 4 spritzwassergeschützte Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- mit einklappbarem Metallhaken

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
803.977	10 m	schwarz	1 St.	47,35 €



SPRITZWASSERGESCHÜTZTE STECKDOSENLEISTEN IP 44

5-fach Steckdosenleiste IP 44

- 230 V, 50 Hz, 16 A
- spritzwassergeschützte Steckdosen mit Dichtring und selbstschließenden Klappdeckeln

 für den Einsatz im Freien
- mit 2-poligem, beleuchtetem Schalter mit Schutzhaube
- stabiler Bügel zum Tragen, Hängen und zur Schraubbefestigung
- 2 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

Artikel-Nr.

115.988.0762 Ein





Bestell- Preis per Einheit 1 St. 1 St. 24,28 €



SIROX®

SIROX® CEE-VERLÄNGERUNGEN H07RN-F

Die hochwertigen Verlängerungen in den verschiedensten Ausführungen - für jeden Einsatzbereich die Richtige!

- · direkt vom Hersteller
- individuelle Sonderausführungen lieferbar: Heute angefragt heute angeboten
- stückgeprüft
- auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung siehe Seite 19!
- schwere Gummischlauchleitung für die Verwendung im Innen-/Außenbereich
- erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen nach CEE-Norm
- · mit speziellen kratz- und benzinlappenfesten Etiketten an der jeweiligen Kupplung (Länge, Querschnitt, Type etc.) für eine leichte Identifizierung der Leitung, selbst nach mehrmaligem Gebrauch
- mit montiertem Klettband

Die angegebenen Längen und Typen stellen nur einen kleinen Teil unserer Herstellungsmöglichkeiten dar. Wir fertigen auf Wunsch nahezu jede Länge und Ausführung (z.B. Sonderspannungen, und -frequenzen, Sonderuhrzeiten, andere Leitungstypen...)!

Für Ihre Sicherheit: Jede SIROX® Verlängerung wird stückgeprüft und mit einer Seriennummer auf der Verlängerung dokumentiert – auf Wunsch kann das Prüfprotokoll angefordert werden!

Die Etiketten können auf Anfrage mit Ihren Firmen-Daten versehen

16 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 1,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

IP 44 🛝





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
362.410	10 m	schwarz	nein	1 St.	39,17 €
362.010	10 m	schwarz	ja	1 St.	47,11 €
362.425	25 m	schwarz	nein	1 St.	76,29 €
362.025	25 m	schwarz	ja	1 St.	85,14 €
362.450	50 m	schwarz	nein	1 St.	141,43 €

5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

IP 44 🛝



Artikel-Nr.	Lange	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
363.405	5 m	schwarz	nein	1 St.	35,67 €
363.410	10 m	schwarz	nein	1 St.	55,90 €
363.510	10 m	schwarz	ja	1 St.	64,64 €
363.410.05	10 m	gelb	nein	1 St.	61,40 €
363.415	15 m	schwarz	nein	1 St.	76,71 €
363.420	20 m	schwarz	nein	1 St.	96,86 €
363.425	25 m	schwarz	nein	1 St.	118,29 €
363.525	25 m	schwarz	ja	1 St.	127,14 €
363.525.05	25 m	gelb	ja	1 St.	141,43 €
363.430	30 m	schwarz	nein	1 St.	135,14 €
363.450	50 m	schwarz	nein	1 St.	218,57 €
363.550	50 m	schwarz	ja	1 St.	205,14 €

3 G 2,5 mm², 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h

3 G 2,5 mm²!





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
361.410	10 m	schwarz	nein	1 St.	39,77 €
361.425	25 m	schwarz	nein	1 St.	76,71 €

32 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

5 G 4,0 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
365.410	10 m	schwarz	nein	1 St.	79,57 €
365.415	15 m	schwarz	nein	1 St.	108,43 €
365.420	20 m	schwarz	nein	1 St.	137,86 €
365.425	25 m	schwarz	nein	1 St.	166,86 €
365.525	25 m	schwarz	ja	1 St.	174,86 €
365.425.05	25 m	gelb	nein	1 St.	184,43 €
365.450	50 m	schwarz	nein	1 St.	314,00 €



5 G 6,0 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
366.410	10 m	schwarz	nein	1 St.	104,43 €
366.415	15 m	schwarz	nein	1 St.	144,86 €
366.420	20 m	schwarz	nein	1 St.	187,43 €
366.425	25 m	schwarz	nein	1 St.	229,57 €
366.525	25 m	schwarz	ja	1 St.	237,14 €
366.430	30 m	schwarz	nein	1 St.	270,00 €
366.450	50 m	schwarz	nein	1 St.	437,71 €



63 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

Leitungsfarbe

schwarz

schwarz

Phasenwender

5 G 16 mm², 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h

Länge

10 m

25 m

ΙP	67		44
	in. Kupfe	klusive rzuschla	
	PR	EIS	lg
Be	stell-	Prei	s per

Kupfe	klusive rzuschlag
Bestell-	Preis per
Einheit	1 St.
1 St.	334,00 €
1 St.	647,71 €



125 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

5 G 35 mm², 125 A, 5-polig, 400 V, 6 h





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
368.625	25 m	schwarz	nein	1 St. 1	1.494,86 €



24 V, 16 A, schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F 2 x 2,5 mm²
- 2-polig, 24 V, ohne Hilfsnase
- Farbe: violett

Artikel-Nr.

367.810

367.825

				•
Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestel Einhe
360.220	20 m	schwarz	nein	1.8



Sonderspannung 24 V!



Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
1 St.	72,57 €



16 A, Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6h



Viele weitere Artikel aus diesem Sortiment finden Sie online!



IP 44 🛕



Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
363.415.014	15 m	IP 44	schwarz	1 St.	78,57 €
363.430.014	30 m	IP 44	schwarz	1 St.	137,86 €
363.415.017	15 m	IP 67	schwarz	1 St.	87,57 €

32 A, Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

IP 44 🛕



5 G 4 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6h

Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
365.420.014	20 m	IP 44	schwarz	1 St.	143.29 €

5 G 6 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6h

IP 44 🛕





Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
366.415.014	15 m	IP 44	schwarz	1 St.	

63 A, Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

P 67 🏶 🌢



5 G 16 mm², 63 A, 5-polig, 400 V, 6h

Artikel-Nr.	Länge	Schutzart	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
367.825.017	25 m	IP 67	schwarz	1 St.	663,86 €

16 A, PUR-Leitung H07BQ-F

- · mit Federklappdeckel
- mit Phasenwender
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

IP 44 🛕



HETTO
inklusive Kupferzuschlag
REIS



Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
363.910.17	10 m	orange	ja	1 St.	70,56 €
363.925.17	25 m	orange	ja	1 St.	133,71 €
363.910.28	10 m	leuchtorange	ja	1 St.	70,56 €
363.925.28	25 m	leuchtorange	ja	1 St.	135,43 €
363.910.06	10 m	blau	ja	1 St.	70,56 €
363.925.06	25 m	blau	ja	1 St.	133,71 €
363.910.05	10 m	gelb	ja	1 St.	70,56 €
363.925.05	25 m	gelb	ja	1 St.	133,71 €
363.925.07	25 m	grün	ja	1 St.	133,71 €


32 A, PUR-Leitung H07BQ-F

- · mit Federklappdeckel
- · mit Phasenwender

· mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung

Nur für den Einsatz auf Baustellen

in Österreich zugelassen!













S65.610.17 10 m orange ja 1 St. 100,71 € 365.625.17 25 m orange ja 1 St. 200,00 € 365.625.28 25 m leuchtorange ja 1 St. 200,00 € 365.625.06 25 m blau ja 1 St. 200,00 € 365.625.05 25 m gelb ja 1 St. 200,00 € 365.610.07 10 m grün ja 1 St. 98,71 € 365.625.07 25 m grün ja 1 St. 200,00 €	Artikel-Nr.	Lange	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-	Preis per
365.625.17 25 m orange ja 1 St. 200,00 € 365.625.28 25 m leuchtorange ja 1 St. 200,00 € 365.625.06 25 m blau ja 1 St. 200,00 € 365.625.05 25 m gelb ja 1 St. 200,00 € 365.610.07 10 m grün ja 1 St. 98,71 €					Einheit	1 St.
365.625.28 25 m leuchtorange ja 1 St. 200,00 € 365.625.06 25 m blau ja 1 St. 200,00 € 365.625.05 25 m gelb ja 1 St. 200,00 € 365.610.07 10 m grün ja 1 St. 98,71 €	365.610.17	10 m	orange	ja	1 St.	100,71 €
365.625.06 25 m blau ja 1 St. 200,00 € 365.625.05 25 m gelb ja 1 St. 200,00 € 365.610.07 10 m grün ja 1 St. 98,71 €	365.625.17	25 m	orange	ja	1 St.	200,00 €
365.625.05 25 m gelb ja 1 St. 200,00 € 365.610.07 10 m grün ja 1 St. 98,71 €	365.625.28	25 m	leuchtorange	ja	1 St.	200,00 €
365.610.07 10 m grün ja 1 St. 98,71 €	365.625.06	25 m	blau	ja	1 St.	200,00 €
	365.625.05	25 m	gelb	ja	1 St.	200,00 €
365.625.07 25 m grün ja 1 St. 200,00 €	365.610.07	10 m	grün	ja	1 St.	98,71 €
	365.625.07	25 m	grün	ja	1 St.	200,00 €



speziell für

PVC-BAUSTELLENLEITUNG N07V3V3-F

- mit Federklappdeckel
- Leitungstype N07V3V3-F für den Einsatz auf Baustellen, in trockenen und feuchten Räumen und im Freien
- mit montiertem Klettband zum Bündeln der Leitung
- Außenmantel aus kältebeständigem PVC
- nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55

5 G 2,5 mm², 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

IP 44 🛝

				A E	12
Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
363.225	25 m	gelb	nein	1 St.	94,00 €
362.825	25 m	qelb	ia	1 St.	101,71 €

5 G 4,0 mm², 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h

IP 44 🛝

Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Phasenwender	Bestell- Einheit	-
366.225	25 m	gelb	nein	1 St.	155,71 €







PERSONENSCHUTZ

Personenschutz-Stecker IP 54

- zum festen Anschluss an die Zuleitung
- 230 V, 16A, 0,03 A
- · Unterspannungsauslösung



- für Anschlussquerschnitte bis 3 G 2,5 mm²
- · Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	
801.282.1	1 St.	30,85

Personenschutz-Adapter IP 54

- zum einfachen Stecken zwischen Gerät und Steckdose
- 230 V, 16 A, 0,03 A

· Farbe: gelb






PRCD-S Personenschutzschalter IP 55

- Inline-Ausführung zum direkten Anschluss in die Zuleitung des Elektrogerätes
- spezielle Ausführung für den rauen Betrieb
- große, leicht bedienbare EIN- und AUS-Tasten
- optische Schaltstellungsanzeige

Artikel-Nr.

1962.0001.5

· Schutzleiterüberwachung und -erkennung



- · allpolige Abschaltung
- Fremdspannungserkennung
- Unterspannungsauslösung • 230 V/50 Hz, 16 A, 0,03 A
- Anschlussquerschnitt: 1,0 2,5 mm²
- gemäß DIN VDE 0661

		-	
Preis	Bestell-		
1	Einheit		
267.0	1 St.		







St.

SIROX® CEE-ADAPTERLEITUNG



- · fertig konfektioniert
- schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz

Individuelle Sonderausführungen lieferbar, heute angefragt – heute angeboten!



Konfektionierte Adapterleitung CEE - Schutzkontakt

1 🛕	Kupferzuschlag
	Restell- Preis ne

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Länge	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
351.101	18A →	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V	Schutzkontakt- Vollgummi- kupplung 230 V	- 1 m	1 St.	18,57 €



Konfektionierte Adapterleitung CEE 5-polig - CEE 3-polig 16 A IP 44 🛕



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Länge	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
352.201	16A → 16A	CEE-Stecker 16 A,	CEE-Kupplung 16 A,	1 m	1 St.	19,21 €



Konfektionierte Adapterleitung CEE 16 A - CEE 32 A IP 44 🛕



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Länge	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
353.801	16A → 32A	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 m	1 St.	25,03 €



Konfektionierte Adapterleitung CEE 32 A - CEE 63 A IP 44 🛕



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Länge	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
355.601	32 A → 63 A	CEE-Stecker 32 A, 5-polig 400 V 6 h	CEE-Kupplung 63 A, 5-polig 400 V 6 h	1 m	1 St.	61,69 €

Zwischensteckerzähler für Wechsel- und Drehstrom IP 44 🛕

- mit hochwertigen CEE-Steckvorrichtungen für den täglichen Einsatz auf Baustellen und in der Industrie
- elektronischer Wechsel- bzw. Drehstromzähler, Eintarif
- Rollenzählwerk mit 6 Vor- und 1 Nachkommastelle
- lageunabhängig einsetzbar, MID geeicht
 Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre
- Genauigkeitsklasse: B
- · in schlagfestem Kunststoffghäuse



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Leitung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
460.516	16A	CEE-Stecker 16 A, 3-polig, 230 V	CEE-Kupplung 16 A, 3-polig, 230 V	3 G 2,5 mm ²	1 St.	297,84 €
420.516	184	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V	5 G 4,0 mm ²	1 St.	706,25 €
420.532	32A	CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V	5 G 4,0 mm ²	1 St.	753,98 €

WIELAND INSTALLATIONSSTECKVERBINDER FÜR GEBÄUDE

Steckerteil mit Zugentlastung "GST18I3S"

- Steckverbinder GST18i3, 3-polig
- Steckerteil in Schraubtechnik

- 250 V, 20 A, Kodierung
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	Preis per 100 St.
92.732.3053.1	1 St.	5,90 €



Buchsenteil mit Zugentlastung "GST18I3S"

- Steckverbinder GST18i3, 3-polig
- Buchsenteil in Schraubtechnik

- 250 V, 20 A, Kodierung
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	Preis per 100 St.
92.731.3053.1	1 St.	378,00 €



Verteiler "GST18I3S"

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	100 St.
92.030.4853.1	1 Eingang / 3 Ausgänge	1 St.	1.316,00 €
92.030.5153.1	1 Eingang / 5 Ausgänge	1 St.	11,80 €



EVOline Express "Typ 910"

- 250 V, 50 Hz, 16 A
- VDE-Norm für Steckertypen: F, E + F, C
- Eingang über Wieland GST 18i13 Stecker

Artikel-Nr.	Ausführung	Маßе (L x B x H)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
1591.0200	2-fach	150 x 60 x 46 mm	1 St.	18,80 €
1591.0300	3-fach	200 x 60 x 46 mm	1 St.	22,14 €
1591.0400	4-fach	250 x 60 x 46 mm	1 St.	25,94 €



QNEQT-ANSCHLUSS-SYSTEM

- $\bullet \ \ \text{schnelle Installation durch konfektionierte Steckverbindungen}$
- nach Installations-Steckverbindernorm EN 61535:2009 bei einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm²
- kompatibel zum führenden Marktstandart

Qneqt-Anschlussleitung

- 1ST-3P Stecker/Buchse, 16 A/250 V
- Anschlussleitung wahlweise mit Stecker oder Buchse
- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen

Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
232.0503	Buchse	0,5 m	H05W-F 3 G 1,5 mm ²	1 St.	3,51 €



Qneqt-Verlängerung

- 1ST-3P Stecker, 16 A/250 V
- 1ST-3P Buchse, 16 A/250 V

Artikel-Nr.	Länge	Leitung	Farbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
232.1000	1 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	5,37 €
232.3000	3 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	8,54 €



Qneqt-Netzanschlussleitung

- 1ST-3P Buchse, 16 A/250 V
- M06B Schutzkontakt-Winkelstecker
- zusätzlich geeignet für belg./franz. Schutzkontaktsystem

Artikel-Nr.		Leitung	Farbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
232.3007	3 m	H05VV-F 3 G 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	8,74 €



Qneqt-Verteiler und Splitter

- zur schnellen Verbindung und Weiterleitung
- · Material: Polyamid

Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
101.S3A	1 Eingang / 2 Ausgänge	1 St.	3,23 €





230 V-ANSCHLUSSLEITUNG

Die Anschlussleitungen in den unterschiedlichsten Ausführungen - für jeden Einsatzbereich die Richtige!

• für alle mobilen Handwerkzeuge, Maschinen und Leuchten

- individuelle Sonderausführungen lieferbar: Heute angefragt - heute angeboten
- · auf Wunsch auch mit abriebfester Leitungsbeschriftung - siehe Seite 19!

Nutzen Sie die Anschlussleitungen auch als Werbeträger - die abriebfeste Leitungsbeschriftung macht es möglich!

Kunststoff-Leitung H05VV-F

- Anschlussleitung für den Innenbereich
- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)

• mit angespritztem Konturen- bzw. Winkelstecker









Artikel-Nr.	Abb.	Ausführung	Länge	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
330.210.03.01	1	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	0,3 m	1 St.	1,70 €
330.210.15.01	1	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	1,5 m	1 St.	2,27 €
330.210.30.01	1	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	3 m	1 St.	3,14 €
330.210.50.01	1	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	1 St.	4,46 €
330.3075.20.01	2	3 G 0,75 mm², mit Winkelstecker	2 m	1 St.	2,77 €
330.310.30.01	2	3 G 1,0 mm², mit Winkelstecker	3 m	1 St.	4,07 €
330.310.50.01	2	3 G 1,0 mm², mit Winkelstecker	5 m	1 St.	6,00 €
330.310.15.02	3	3 G 1,0 mm², mit Winkelstecker	1,5 m	1 St.	3,11 €
330.310.20.02	3	3 G 1,0 mm², mit Winkelstecker	2 m	1 St.	3,21 €
330.310.30.02	3	3 G 1,0 mm², mit Winkelstecker	3 m	1 St.	4,07 €
330.310.50.02	3	3 G 1,0 mm², mit Winkelstecker	5 m	1 St.	6,00 €
330.315.03.01	o. Abb.	3 G 1,5 mm², mit Zentralstecker	0,3 m	1 St.	2,10 €
330.315.15.01	o. Abb.	3 G 1,5 mm², mit Zentralstecker	1,5 m	1 St.	3,56 €
330.315.30.01	2	3 G 1,5 mm², mit Winkelstecker	3 m	1 St.	5,29 €
330.315.50.01	2	3 G 1,5 mm², mit Winkelstecker	5 m	1 St.	7,93 €
330.315.30.02	2	3 G 1,5 mm², mit Winkelstecker	3 m	1 St.	5,46 €
330.315.50.02	2	3 G 1,5 mm², mit Winkelstecker	5 m	1 St.	7,93 €

Schwere Gummischlauchleitung H05RN-F

- Anschlussleitung für den Innenbereich35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)





Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
332.210.30.01	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	3 m	schwarz	1 St.	4,87 €
332.210.50.01	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	schwarz	1 St.	7,10 €
332.310.30.01	3 G 1,0 mm², mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	6,26 €
332.310.50.01	3 G 1,0 mm ² , mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	9,03 €

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F





Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
331.210.30.01	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	3 m	schwarz	1 St.	6,26 €
331.210.50.01	2 x 1,0 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	schwarz	1 St.	8,60 €
331.210.100.01	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	10 m	schwarz	1 St.	15,51 €
331.215.30.01	2 x 1,5 mm², mit Konturenstecker	3 m	schwarz	1 St.	6,79 €
331.215.50.01	2 x 1,5 mm², mit Konturenstecker	5 m	schwarz	1 St.	11,11 €
331.310.30.01	3 G 1,0 mm², mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	8,34 €
331.310.50.01	3 G 1,0 mm², mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	12,06 €
331.315.30.01	3 G 1,5 mm², mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	989,00 €
331.315.50.01	3 G 1,5 mm², mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	15,11 €
3015SW.21	3 G 1,5 mm², mit Zentralstecker	10 m	schwarz	1 St.	33,27 €
332.901-5	3 G 2,5 mm², Zentralstecker	1,5 m	schwarz	1 St.	8,50 €
331.325.30.01	3 G 2,5 mm², mit Zentralstecker	3 m	schwarz	1 St.	14,41 €
331.325.50.01	3 G 2,5 mm², mit Zentralstecker	5 m	schwarz	1 St.	21,69 €

PUR-Leitung H05BQ-F

- Profi-Ausführung in PUR-Qualität (Polyurethan)
 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)



Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
029.091	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	3 m	orange	1 St.	10,54 €
029.107	2 x 1,0 mm², mit Konturenstecker	5 m	orange	1 St.	16,87 €
029.114	3 G 1,0 mm², mit Zentralstecker	3 m	orange	1 St.	14,39 €
029.121	3 G 1,0 mm², mit Zentralstecker	5 m	orange	1 St.	20,39 €



PUR-Leitung H07BQ-F

- 35 mm abgemantelt mit Aderendhülsen
- grün-gelbe Einzelader 50 mm lang



Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
008.683	2 x 1,5 mm ² , mit Konturenstecker	3 m	orange	1 St.	12,04 €
008.690	2 x 1,5 mm ² , mit Konturenstecker	5 m	orange	1 St.	18,54 €
300.603	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	3 m	orange	1 St.	16,53 €
300.603.06	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	3 m	blau	1 St.	16,53 €
300.603.05	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	3 m	gelb	1 St.	16,53 €
300.605	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	5 m	orange	1 St.	20,91 €
300.605.06	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	5 m	blau	1 St.	20,91 €
300.605.05	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	5 m	gelb	1 St.	20,91 €
300.605.07	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	5 m	grün	1 St.	20,91 €
300.605.18	3 G 1,5 mm², mit Vollgummistecker	5 m	pink	1 St.	20,91 €



CEE-ANSCHLUSSLEITUNG

Schwere Gummischlauchleitung H07RN-F

• 100 mm abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)



Artikel-Nr.	Ausführung	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
334.905	5 G 1,5 mm ² , mitt CEE-Stecker 16 A, 400V	5 m	schwarz	1 St.	23,54 €
336.005	5 G 2,5 mm ² , mit CEE-Stecker 16 A, 400 V	5 m	schwarz	1 St.	26,44 €
336.801-5	5 G 4,0 mm ² , mit CEE-Stecker 32 A, 400 V	1,5 m	schwarz	1 St.	23,90 €
336.805	5 G 4,0 mm ² , mit CEE-Stecker 32 A, 400 V	5 m	schwarz	1 St.	47,61 €
337.105	5 G 6,0 mm², mit CEE-Stecker 32 A, 400 V	5 m	schwarz	1 St.	55,33 €



5-polige Anschlussleitung mit CEE-Stecker

- zur Herstellung von Adapterleitungen
 1. Seite CEE-Stecker 5-polig, 400 V, 6 h
- 2. Seite abgemantelt mit Aderendhülsen (AEH)
 schwere Gummischlauchleitung H07RN-F, schwarz
- Länge: 0,5 m

Δ	rtikel-Nr.	Ausführung	1. Seite	2. Seite AEH	Länge	Bestell-	Preis per
		7.40.4	CEE-Stecker		90	Einheit	1 St.
3	36.000-5	5 G 2,5 mm ²	16 A	50 mm	0,5 m	1 St.	12,91 €
3	37.100-5	5 G 6,0 mm ²	32 A	50 mm	0,5 m	1 St.	21,89 €
3	00.200-5	5 G 16,0 mm ²	63 A	80 mm	0,5 m	1 St.	77,14 €

Stellen Sie Ihre individuelle CEE-Adapterleitung her –passende CEE-Kupplungen siehe Katalog ab Seite 235!



CEE-ADAPTERSTECKER IP 44

- Schutzkontakt-Stecker 230 V auf CEE-Kupplung 16 A, 230 V, 3-polig, 6 h
 robuste, spritzwassergeschützte Ausführungen für den Innen- und Außenbereich
- kompakte Bauform, platzsparend und leicht zu verstauen



CEE-Adapterstecker 16 A

Gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!

IP 44 🛕

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
943.3020	16A →	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	Schutzkontakt- Steckdose 230 V	1 St.	26,79 €



CEE-Adapterstecker 16 A

IP 44 <u> </u>

- CEE-Stecker 16 A, 400 V, 5-polig, 6 h auf Schutzkontakt-Steckdose 230 V
- robuste, spritzwassergeschützte Ausführungen für den Innen- und Außenbereich
- kompakte Bauform, platzsparend und leicht zu verstauen



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
943.7420	16A auf 32A	CEE-Stecker 16 A,5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A,5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	51,22 €



Mit Leitungsschutzschalter!

IP 44 🛕



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
943.6422	32 A auf 16A	CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h Absicherung über LS-Schalter 3-polig, 16 A, C	CEE-Kupplung 16 A,5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	117,93 €

CEE-Adapterstecker - Phasenwender

Mit Phasenwender!

IP 44 🛕



Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
943.7430	16A auf 32A	CEE-Phasenwender 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	77,64 €
943.6432	32 A auf 16/	CEE-Phasenwender 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h Absicherung über LS-Schalter 3-polig, 16 A, C	CEE-Kupplung 16 A,5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	133,29 €

CEE-ADAPTERSTECKER IP 20

- CEE-Adapter ermöglichen ein sofortiges und problemloses Zusammenstecken von unterschiedlichen CEE- oder Schuko-Steckverbindungen
- bei Reduziersteckern sind Zwischensicherungen eingebaut, um eine vorschriftsmäßige Absicherung zu gewährleisten - dadurch entfällt zeitaufwendiges Umklemmen von Steckverbindungen

Hinweis: Gemäß EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!

CEE-Adapterstecker

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
460.135	16A →	CEE-Stecker 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h	PVC Schutzkontakt- Steckdose 230 V	1 St.	65,36 €



CEE-Adapterstecker mit Absicherung

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
460.155	16A →	CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400V, 6 h	Schutzkontakt- Steckdose 230 V	ungesichert	1 St.	73,34 €
460.145	32 A auf	CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400V, 6 h	Schutzkontakt- Steckdose 230 V	Sicherungsautomat 15 A	1 St.	180,60 €



CEE-Adapterstecker 16 A

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
460.195	16A → 32A	CEE-Stecker 16 A, 5-polig 400V, 6 h mit Phasenwender	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 St.	115,80 €



CEE-Adapterstecker 32 A mit Absicherung

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Absicherung	Bestell- Preis per Einheit 1 St.
460.225	32 A → 16A	CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Phasenwender	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 16 A, träge	1 St. 158,60 €
460.215	32 A → 63 A	CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Phasenwender	CEE-Kupplung 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert	1 St. 238,00 €




CEE-Adapterstecker 63 A mit Absicherung

IP 20

Artikel-Nr.	Bestückung	Stecker	Kupplung	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
460.440	63 A → 18A	CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 16 A, träge	1 St.	251,80 €
460.430	63 A → 32 A	CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 16 A, träge	1 St.	235,00 €
460.205	63 A → 32 A	CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	CEE-Kupplung 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x Feinsicherung 30 A, träge	1 St.	396,00 €



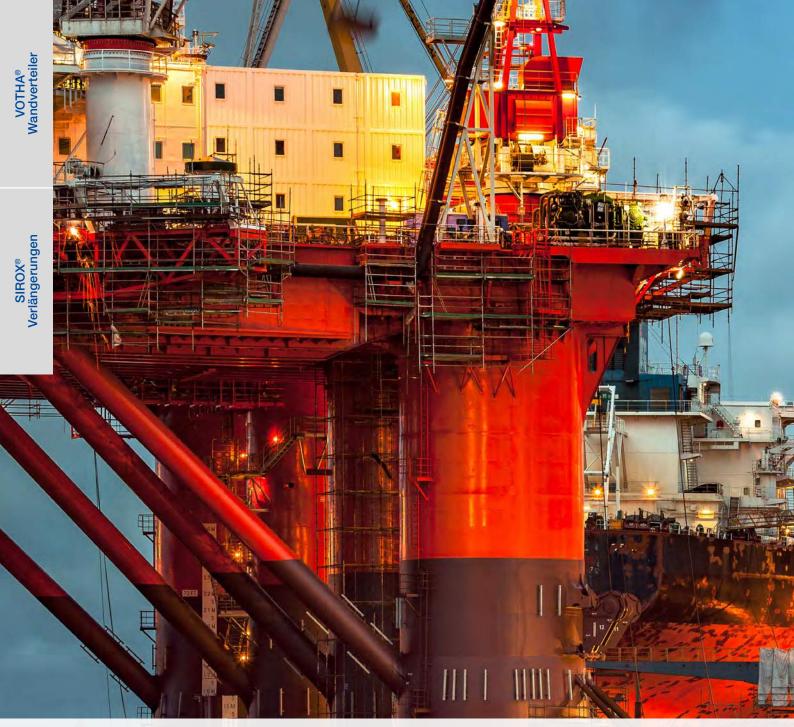

Mobile Verteiler – Essenziell in der Werftindustrie: Ölplattform im Bau in Gdansk, Polen











SIROX®

MOBILE VERTEILER

- » Hochwertiges Vollgummigehäuse
- » Individuelle Sonderproduktion
- » Robuste und kompakte Ausführungen

Produktionsprozess zertifiziert nach ISO 9001:2015



Made in Germany



CEE-VOLLGUMMI-ADAPTERBOX

- hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
 für härteste Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk und in der Industrie
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet

Individuelle Sonderausführungen lieferbar! Heute angefragt – heute angeboten!



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
016.003.0030-1	32 A auf	3 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	171,43 €
016.010.0100-1	32 A auf 16A	1 x CEE 16 A, 400 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 G 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C	1 St.	181,86 €



mit CEE-Stecker 63 A



□ **♦** IP 54 **♦ ♦**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
013.200.2000-1	63 A auf 32A 32A	2 x CEE 32 A, 400 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 16 mm ² + CFE-Stecker 63 A 5-polin 400 V 6 h	2 x LS 32 A, 3-polig, C	1 St.	378,43 €

KOMPAKTVERTEILER

Kompaktverteiler mit Zuleitung

· anschlussfertig verdrahtet

Mit Aufhängebügel!





Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
953.0142	16A auf	1 x CEE 16 A, 400 V mit 1,5 m Gummileitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	1 x CEE 16 A, 400 V 2 x Steckdose 230 V	1 St.	86,37 €
953.0143	16A auf 16A 16A	1 x CEE 16 A, 400 V mit 1,5 m Gummileitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	110,00€
953.0113	32 A auf 32 A 32 A	1 x CEE 32 A, 400 V mit 1,5 m Gummileitung H07RN-F 5 x 6,0 mm ²	3 x CEE 32 A, 400 V	1 St.	156,41 €

Kompaktverteiler ohne Zuleitung

□ IP 44 **∧**

- robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid für die Verwendung im Innen- und Außenbereich

 • platzsparend und leicht verstaubar durch kompakte Bauform
- die Ausführungen mit gemischter Bestückung sind auch als Adapter nutzbar

Hinweis:

Kompaktverteiler ohne Gummileitung gemäß DIN EN 60309 nur in Verbindung mit flexiblen Leitungen verwenden!



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
943.0005	16A auf	1 x CEE 16 A, 230 V	3 x Steckdose 230 V	1 St.	69,36 €
943.0412	auf auf	1 x CEE 16 A, 400 V	3 x Steckdose 230 V	1 St.	55,43 €
943.0402	16A auf	1 x CEE 16 A, 400 V	1 x CEE 16 A, 400 V 2 x Steckdose 230 V	1 St.	55,43 €
943.0411	16A auf 16A 16A	1 x CEE 16 A, 400 V	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	75,07 €

VOLLGUMMI-MOBILE KLEINVERTEILER

Vollgummi-Verteilerbox "GRÜNBERG"

- hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
 mit 3 m Zuleitung H07RN-F
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 260 x 145 x 80 mm (L x B x H)





Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
019.003.0000-1		3 x Steckdose 230 V mit 3 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert	1 St.	156,71 €

Vollgummi-Verteilerbox "GOSLAR"

- Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi
- robuste und kompakte Ausführung mit Tragegriff für einfachste Handhabung
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F



- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten und selbstschließenden Polycarbonatabdeckung
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Maße: 360 x 115 x 76 mm (L x B x H)

			Γ	Auch mit Absich	erung!
Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
070.004.0001		Vollgummi-Stecker 230 V H07RN-F 3 x 2,5 mm ²	4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 25 A, 2-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	166,00 €
070.006.0000		Vollgummi-Stecker 230 V H07RN-F 3 x 2,5 mm ²	6 x Steckdose 230 V	1 St.	155,29 €
070.006.0000-3		CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	6 x Steckdose 230 V	1 St.	154,57 €
070.013.0000	16A	CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm2	1 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V	1 St.	146,86 €
070.013.0001	16A	CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm2	1 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 St.	190,29 €
070.030.0000	16A 16A	CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	147,71 €
070.300.0000	32A 32A 32A	CEE-Stecker 32 A, 400 V H07RN-F 5 x 6,0 mm ²	3 x CEE 16 A, 400 V	1 St.	160,14 €



Vollgummi Verteilerbox "GOTHA"

- Gehäuse aus hochwertigem Vollgummi gefertigtSteckdosen mit selbstschließendem Deckel
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich



- alle Schaltgeräte sind sichtbar unter einer Polycarbonatabdeckung auf der Front eingebracht
- Maße: 455 x 150 x 95 mm (L x B x H)

is per 1 St.	
1,43 €	

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
052.014.0001	16A	4 x Steckdose, 230 V 1 x CEE 16 A, 400V H07RN-F 5 G 2,5mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	ungesichert	1 St.	281,43 €
052.006.0031		6 x Steckdose, 230V H07RN-F 5 G 2,5mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	3 x LS 16 A, C	1 St.	325,14 €

MOBILE SICHERHEITSVERTEILER "PERSONENSCHUTZ"

Vollgummi-FI-Box "GOSLAR"

- hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- mit 4-poligem FI-Schutzschalter 0,03 A über alle Abgänge
- mobiler Personenschutz für die Verwendung im Innen- und Außenbereich
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F



- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- · komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 360 x 115 x 76 mm (L x B x H)

Individuelle Sonderausführungen lieferbar! Heute angefragt – heute angeboten!





Vollgummi-Stecker 230 V H07RN-F 3 x 2,5 mm²

Eingang

1 x CEE 16 A, 1 h 2 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 25 A, 2-polig, 0,03 A über alle Abgänge

Ausgang

□ **♠** IP 54 **※ ∧**

Bestell-

Einheit

1 St.

Preis per

158,43 €

1 St.

Vollgummi-FI-Box "GÖRLITZ"

- · hochwertiges Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- mit 4-poligem FI-Schutzschalter 0,03 A über alle Abgänge
- mobiler Personenschutz
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- · komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 260 x 145 x 80 mm (L x B x H)

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
012.010.0001	16A	1 x CEE 16 A, 400 V mit 3 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	FI-Schalter 40 A, 0,03 A	1 St.	240,29 €
012.100.0001	32A	1 x CEE 32 A, 400 V mit 3 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	FI-Schalter 40 A, 0,03 A	1 St.	262,00 €



Vollgummi-Sicherheitsverteiler "GÜTERSLOH"

□ **(**P 54 **((\lambda**)

- · Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- mit integriertem Ringkern-Trenntrafo
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm² + Gummi-Konturenstecker
- Maße: 230 x 230 x 255 mm (L x B x H)






MOBILE KUNSTSTOFF-VERTEILER

Kunststoff-Kleinverteiler "KARBEN"

- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff, mit Tragegriff
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F (schwere Gummischlauchleitung)
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich

Individuelle Sonderausführungen lieferbar! Heute angefragt – heute angeboten!





□ IP 44 **∧**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
074.024.0000	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6	ungesichert ungesichert	1 St.	131,00 €




Kunststoff-Standverteiler "KRONBERG"

- bruchsicheres Vollkunststoff-Tragegestell für größtmögliche elektrische Sicherheit
- schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F (schwere Gummischlauchleitung)
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich





□ IP 44 **∧**






Kunststoff-Kleinverteiler "KONSTANZ"

- robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- · komplett montiert und verdrahtet






Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
080.024.0120	16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	256,14 €
080.024.0121	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	307,43 €
080.123.0110	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	253,57 €
080.123.0111	100 100 220	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0.03 A über alle Abgänge	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	287,14€



Kunststoff-Standverteiler "KÖLN"



- der Verteiler kann einfach vom Gestell abgenommen werden, zusätzliche Befestigungslaschen
- · robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- · Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- · komplett montiert und verdrahtet





□ IP 54 **※** ▲

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
060.008.0041		8 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 25 A, 2-polig, 0,03 A mit 2 m Zuleitung H07RN-F 3 x 2,5 mm² + Vollgummi-Schutzkontaktstecker	4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	528,29 €
060.008.0041-2		8 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	334,14 €
060.024.0020	16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	485,38 €
060.024.0021	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	548,06 €
060.024.0021-Z	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge und elektronische, Drehstromzähler 80 A MID geeicht 2 m ZuleitungH07RN-F 5 G 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	593,43 €
060.114.0141	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung HO7RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	588,01 €
060.123.0111		1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	562,98 €
060.204.0021	00 32A 32A	2 x CEE 32 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung HO7RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	551,21 €

Kunststoff-Kleinverteiler "KASSEL"



Bestell-

Einheit 1 St. 715,00 €

1 St.


- elektronischer Drehstromzähler, MID geeicht und für Abrechnungszwecke zugelassen
- · robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff
- erhöhte Sicherheit durch professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Sicherungselementen
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend
- Steckdosen aus schlagfestem Polyamid 6
- komplett montiert und verdrahtet
- weitere Daten siehe Standverteiler "KÖLN"

2000	Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung
	081.124.0121-Z	10A 10A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge und elektronische, Drehstromzähler 80 A MID geeicht mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C



Kunststoff-Kleinverteiler "KAPPEL"

- handlicher und robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- mit rostfreiem Edelstahl-Tragebügel
- stapelbar und somit leicht aufzubewahren
- mit Aufwickelvorrichtung für die Zuleitung
 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet




Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
903.0020	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V 5 x Steckdose 230 V mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm ² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert ungesichert	1 St.	157,49 €
903.0204	16A	2 x CEE 16 A, 400 V 5 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	360,88 €
903.0117	16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 4,0 mm² + CEE-Stecker 32A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	428,20 €

Kunststoff-Standverteiler "KORBACH"

- mit 4 stabilen Vollgummifüßen für absolut sicheren Stand
 schlagfestes Kunststoffgehäuse mit handlichem Tragegriff
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut

 • vier Vollgummifüße sorgen für sicheren Stand
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- · komplett montiert und verdrahtet





□ IP 44 **▲**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
053.123.0111	16A 10A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge Eingang über CEE-Gerätestecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig,C 1 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	447,14 €
053.126.0231	000 GA 10A 02A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge Eingang über CEE-Gerätestecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 3-polig,C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	499,14 €



Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
598.041	Ersatz-Griff Kunststoff	1 St.	11,14 €
596.010-F12	Ersatz-Fenster für 12 TE	1 St.	36,82 €
596.010-F13	Ersatz-Fenster für 13 TE	1 St.	44,86 €



Kunststoff-Standverteiler "RONDO"

- stabiles, standsicheres, verzinktes Stahlgestell mit runden Fußtellern und Befestigungsloch zur Bodenverankerung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- · komplett montiert und verdrahtet
- Maße Gestell: 490 x 400 x 350 mm (L x B x H)
- Farbe Kunststoffgehäuse: orange







□ IP 44 **∧**



speziell für

Bestückung Artikel-Nr. **Absicherung** Preis per 1 St. Ausgang Bestell-Einheit 1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 740,14 € 010.306.0000-1 1 St. ungesichert 2 x LS 25 A, 3-polig + N, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C 6 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 2 CEE-Steckdosen 32 A mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 6 Schutzkontakt-Steckdosen Eingang über CEE-Gerätestec ker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h

Kunststoff-Standverteiler "QUATRO"

- stabiles, standsicheres, verzinktes Stahlgestell mit runden Fußtellern und Befestigungsloch zur Bodenverankerung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- · komplett montiert und verdrahtet
- Maße Gestell: 590 x 590 x 610 mm (L x B x H)
- Farbe Kunststoffgehäuse: orange

Auf Wunsch ist das Gehäuse auch in anderen Farben lieferbar!





□ IP 44 **∧**



Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
020.306.0000-1		1 x CEE 63 A, 400 V 3 x CEE 32 A, 400 V 6 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über 2 CEE-Steckdosen 32 A mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 1 CEE-Steckdosen 32 A mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 6 Schutzkontakt-Steckdosen Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Hauptschalter 63 A, 4-polig	ungesichert 3 x LS 32 A, 3-polig + N, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.281,43 €
020.306.0000-2	000 000 000 000 000 000 000 000 000 00	2 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V, 4-polig 2 x CEE 32 A, 400 V, 5-polig 6 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 1 CEE-Steckdosen 32 A, 4-polig mit 2 x FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 6 Steckdosen 32 A, 5-polig mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über 6 Schutzkontakt-Steckdosen Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Hauptschalter 63 A, 4-polig	ungesichert 1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 32 A, 3-polig + N, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	1.555,29 €

Kunststoff-Baustromverteiler "KANTO"

- stabiles, standsicheres, verzinktes Stahlgestell mit runden Fußtellern und Befestigungsloch zur Bodenverankerung
- schlagfestes Kunststoffgehäuse
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
 die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 1.800 x 790 x 690 mm (H x B x T)
- Maße Gestell: 700 x 1.100/790 x 690 mm (H x B x T)
- Farbe Kunststoffgehäuse: orange



Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
055.301	NH-Sicherungs- Lasttrennschalter mit Klemme 35 mm², Hauptschalter 80 A, 4-polig	1 x CEE 63 A, 400 V, 5-polig 2 x CEE 32 A, 400 V, 5-polig 1 x CEE 32 A, 400 V, 4-polig 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,3 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE-Steckdose 32 A Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über Schutzkontakt-Steckdosen	1 x LS 63 A, 3-polig + N, C 2 x LS 32 A, 3-polig + N, C 1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig,	1 St.	1.821,28 €

Vollgummi-Kleinverteiler "GÜTERSLOH"

- Vollgummigehäuse mit Tragegriff
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

 • komplett montiert und verdrahtet





□ IP 44 **▲**







Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
013.123.0131-1	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm ² + mit CFE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	355,86 €

Sicherheitsverteiler


Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
013.003.0000-1		3 x Steckdose 230 V ohne Schutzleiter, mit Kontroll-Leuchte mit Ringkern-Trenntrafo 230/230 V, 3 x 500 VA, therm. Sicherung 8 A mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm² + Gummi-Konturenstecker	1 St.	605,14 €
013.000.0000-10	18A	1 x CEE 16 A, 230 V, 3-polig, 12 h, weiß ohne Schutzleiter, mit Kontroll-Leuchte mit Ringkern-Trenntrafo 230/230 V, 2.200 VA, therm. Sicherung 10 A mit 3 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm² + Gummi-Konturenstecker	1 St.	579,86 €





- Vollgummi-Kleinverteiler "GÖTTINGEN"
- Vollgummigehäuse mit Tragegrifff
 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

- Deckelschrauben aus Stahl, nichtrostend und unverlierbar
 alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
 Einzelanschluss über Reihenklemmen
 die Schutzschaltgeräte sind unter dem Vollgummi-Klappdeckel des Verteilers eingebaut komplett montiert und verdrahtet



□ **③** IP 54 **※ ▲**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
077.024.0021	16A 16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	388,43 €
077.123.0111-3	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-pol., C 1 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	422,00 €
077.123.0111-3-E	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h mit Phasenwender	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-pol., C 1 x LS 16 A, 1-pol., C 1 x Drehfeldanzeige	1 St.	494,30 €
077.123.1231	16A 16A 32A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 3 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung HO7RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 32 A, 3-pol., C 2 x LS 16 A, 3-pol., C 3 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	537,29 €
077.304.0021	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2	3 x CEE 32 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 40 A, 4-pol., 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm ² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 2 x LS 16 A, 1-pol., C	1 St.	458,57 €





Blick in die Produktion: In der Fräsmaschine werden die Aussparungen für die Bestückung herausgefräst


Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
596.030	Leergehäuse "GÖTTINGEN"	1 St.	204.43 €

Vollgummi-Kleinverteiler "GELNHAUSEN"

- robustes Vollgummigehäuse mit Tragegriffen
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
 komplett montiert und verdrahtet
 Maße: 470 x 521 x 300 mm (H x B x T)

Das Platzwunder – mit Einzelabsicherung der Steckdosen!

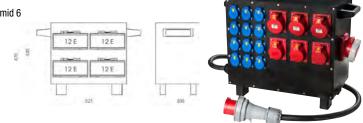

□ **③** IP 54 **※ ∧**

□ **③** IP 54 **※ ▲**

Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Preis per Einheit 1 St.
011.235.2350-1		2 x CEE 32 A, 400 V 3 x CEE 16 A, 400 V 5 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 16 mm² + CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	2 x LS 32 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 3-polig, C 5 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.480,14 €
011.33X.33X0-1	16A 16A 10A 22A 22A 22A 63A	1 x CEE 63 A, 400 V 3 x CEE 32 A, 400 V 3 x CEE 16 A, 400 V 12 x Steckdose 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 16 mm² + CEE-Stecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 63 A, 3-polig, C 3 x LS 32 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 3-polig, C 12 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.832,00 €





Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
596.010-F12	Ersatz-Fenster für 12 TE	1 St.	36,82 €

Vollgummi-Kleinverteiler "GLATTBACH"


- Vollgummigehäuse mit Tragegriff
 Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
 komplett montiert und verdrahtet







Artikel-Nr.	Bestückung	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
014.024.0121-	1 16A	2 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 2,5 mm² + CEE-Stecker 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	433,57 €
014.114.0141-	1 16A 32	1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 4 x Steckdose 230 V mit Fl-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge mit 2 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 4 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	429,14 €

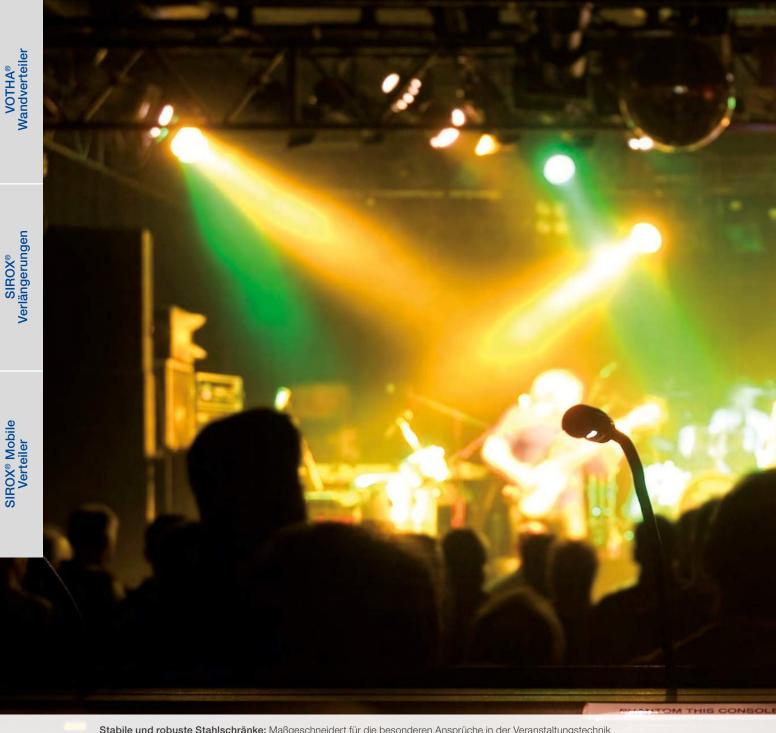

Stabile und robuste Stahlschränke: Maßgeschneidert für die besonderen Ansprüche in der Veranstaltungstechnik











SIROX®

VERANSTALTUNGSTECHNIK

- » Speziell für Veranstaltungen ausgelegt
- » Schwarze Gehäuse aus schlagfestem Polyamid

Produktionsprozess zertifiziert nach ISO 9001:2015



Made in Germany

KOMPAKTVERTEILER

Plug & Music "Kompaktverteiler" ohne Zuleitung

- robuste, spritzwassergeschützte Ausführung aus schlagfestem Polyamid
- kompakte, platzsparende Bauform
- anschlussfertig verdrahtet, mit Eingang über CEE-Stecker
- Stecker und Dosen in schwarz









□ **③** IP 54 **※ ▲**

Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
953.053	(1) 16A	1 x CEE 16 A, 400 V	1 x CEE 16 A , 400V 2 x Steckdose 230 V	1 St.	53,59 €
953.054	16A 16A 16A	1 x CEE 16 A, 400 V	3 x CEE 16 A, 230V	1 St.	59,16 €
953.052	16A 16A 16A	1 x CEE 16 A, 400 V	3 x CEE 16 A, 400V	1 St.	63,67 €

VOLLGUMMI-MOBILE KLEINVERTEILER

Plug & Music "Vollgummiverteiler"



- robuste und kompakte Ausführung mit Tragegriff für einfachste Handhabung
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- mit 2 m Zuleitung H07RN-F
 die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten und selbstschließenden Polycarbonatabdeckung eingebaut
- zur Verwendung im Innen- und Außenbereich
- Maße: 360 x 115 x 76 mm (L x B x H)



Artikel-Nr.	Bestückung	Eingang	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
070.013.0110-B	(1) (1) (16A)	CEE-Stecker 16 A, 400 V H07RN-F 5 x 2,5 mm ²	1 x CEE 16 A, über LS 16 A, 3-pol. 3 x Steckdose über LS 16 A, 1-pol.	1 St.	326,28 €

MOBILE KUNSTSTOFF-VERTEILER

□IP 20

Kunststoffverteiler "PRISMO" small

- robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- integrierter Tragegriff an der Oberseite, sowie Ösen zur Befestigung
- mit Ringschraube M6 zur Diebstahlsicherung
- · außenliegende Erdklemme
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 497 x 275 x 165 mm (H x B x T)

Individuelle Sonderausführungen lieferbar! Heute angefragt – heute angeboten!





ratalitor inii	Dootaonang	Auogung
895.5001		1 x CEE 32 A, 400 V 9 x Wieland Buchse 16 A Eingang über CEE-Gerät 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h

Ausaana

Restückung

Artikel-Nr

V 9 x Fl/LS 16 A, 2-polig, C, 0,03 A se 16 A, 230 V -Gerätestecker

Absicherung

Bestell- Preis per Einheit 1 St. 1 St. 1.129,28 €

Kunststoffverteiler "PRISMO"

- robuster Verteiler aus schlagfestem Polyamid
- integrierter Tragegriff an der Oberseite, sowie Ösen zur Befestigung
- mit Ringschraube M6 zur Diebstahlsicherung
- außenliegende Erdklemme
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut
- komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 635 x 360 x 165 mm (H x B x T)







Artikel-Nr.	
905 9001	



Bestückung

1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 12 x Wieland Buchse 16 A, 230 V Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h

Ausgang

1 x FI/LS 32 A, 0,03 A, 4-polig, C 1 x FI/LS 16 A, 0,03 A, 4-polig, C 12 x FI/LS 16 A, 0,03 A, 2-polig, C

Absicherung

Bestell- Preis per Einheit 1 St. 1 St. 1.478,28 €





Plug & Music "Kunststoffverteiler"

- mit 4 Füßen für absolut sicheren Stand
- schlagfestes Kunststoffgehäuse mit handlichen Tragegriffen
- Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6
- die Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Makrolonabdeckung eingebaut
- stapelbar durch Aussparungen auf der Oberseite
- Deckelschrauben und außenliegende Metallteile sind nichtrostend

IP 44 👠

Bestell- Preis per

1 St. 2.478,40 €

Einheit

- · komplett montiert und verdrahtet
- Maße: 340 x 400 x 350 mm (H x B x T)



Artikel-Nr.



Ausgang

	850.20	######	1 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose 230 V mit 2 FI-Schaltern 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h
	855.02	1	1 x CEE 63 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 1 x CEE 16 A, 400 V 9 x Steckdose 230 V mit 2 FI-Schaltern 63 A, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h
	856.01		1 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V

Bestückung



Eingang über CEE-Gerätestecker 63 A, 5-polig, 400 V, 6 h 1 x CEE 63 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 3 x LS 16 A, 1-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C 9 x Steckdose 230 V 9 x LS 16 A, 1-polig, C 9 x Steckdose 230 V 9 x LS 16 A, 1-polig, C 1 St. 1.770,43 € 1 S

Absicherung

ungesichert

3 x LS 32 A, 1-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C 6 x LS 16 A, 1-polig, C



Plug & Music "Kunststoffverteiler" 22 kVA

- Verteiler basieren auf der Gehäuseserie SVE
- absolut Robust, langlebig und benutzerfreundlich
- Verdrahtung im Vergleich zu den Standardmodellen nochmals um einen Querschnitt erhöht
- verbesserte Dauerbelastbarkeit und thermische Auslastbarkeit der Verteiler
- Einspeisung wahlweise über Anschlussleitung mit CEE-Stecker, Powerlock oder Multikontakt
- Anschlussleistungen liegen von 11 bis 277 kW
- alle Steckdosen bis 63 A und Einbaugeräte liegen innerhalb des Gehäuseprofils und sind mechanisch geschützt gegen Beschädigungen
- Verteiler können nach individuellen Kundenwünschen konfiguriert werden
- mehrere Verteiler lassen sich miteinander kombinieren
- Schuko- und CEE-Steckdosen schwarz
- Maße: 340 x 400 x 350 mm (H x B x T)
- Typ: M-SVE5-4 125/442-6/G/E/MS



Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang		Bestell- Preis per Einheit 1 St.
850.02	mit 1,5 m Zuleitung H07RN-F 5 x 6,0 mm² + CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 9 x Steckdose 230 V mit 2 FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A	15 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.460,00 €

NEU

Plug & Music "Kunststoffverteiler" 87 kVA

- Verteiler basieren auf der Gehäuseserie SVE
- absolut Robust, langlebig und benutzerfreundlich
- Verdrahtung im Vergleich zu den Standardmodellen nochmals um einen Querschnitt erhöht
- verbesserte Dauerbelastbarkeit und thermische Auslastbarkeit der Verteiler
- Einspeisung wahlweise über Anschlussleitung mit CEE-Stecker, Powerlock oder Multikontakt
- Anschlussleistungen liegen von 11 bis 277 kW
- alle Steckdosen bis 63 A und Einbaugeräte liegen innerhalb des Gehäuseprofils und sind mechanisch geschützt gegen Beschädigungen
- Verteiler können nach individuellen Kundenwünschen konfiguriert werden
- mehrere Verteiler lassen sich miteinander kombinieren
- Schuko- und CEE-Steckdosen schwarz
- Maße: 670 x 600 x 400 mm (H x B x T),
- Typ: M-SVE5-4 125/442-6/G/E/MS

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang		Bestell- Einheit	
858.00	über CEE-Geräte- stecker 125 A, 5-polig, 400 V, 6 h	1 x CEE 125 A, 400 V 2 x CEE 63 A, 400 V 4 x CEE 32 A, 400 V 4 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose 230 V mit 2 FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,3 A mit 9 FI-Schaltern 40 A, 4-polig, 0,03 A	6 x LS 63 A, 1-polig, C 15 x LS 32 A, 1-polig, C 18 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	5.296,00 €





Plug & Music "Kunststoffverteiler" 277 kVA

- Verteiler basieren auf der Gehäuseserie SVE
- absolut Robust, langlebig und benutzerfreundlich
- Verdrahtung im Vergleich zu den Standardmodellen nochmals um einen Querschnitt erhöht
- verbesserte Dauerbelastbarkeit und thermische Auslastbarkeit der Verteiler
- Einspeisung wahlweise über Anschlussleitung mit CEE-Stecker, Powerlock oder Multikontakt
- Anschlussleistungen liegen von 11 bis 277 kW
- alle Steckdosen bis 63 Å und Einbaugeräte liegen innerhalb des Gehäuseprofils und sind mechanisch geschützt gegen Beschädigungen
- Verteiler können nach individuellen Kundenwünschen konfiguriert werden
- mehrere Verteiler lassen sich miteinander kombinieren
- Schuko- und CEE-Steckdosen schwarz
- Maße: 670 x 600 x 400 mm (H x B x T)
- Typ: M-SVE5-4 400/0032-0/G/MS



Author No	Postall	Duele men
Artikel-Nr.	Bestell-	Preis per
	Einheit	1 St.
858.03	1 St.	6.082,00€



Lastanschlusskabel-Set mit Rohrkabelschuh

- komplett anschlussfertig
- verpresste Rohrkabelschuhe inkl. Farbkennzeichnung

Set bestehend aus:

- 1 x schwarz
- 1 x braun
- 1 x grau1 x blau
- 1 x grün/gelb

Artikel-Nr.	Länge	Anschluss- stellen	Leitung	Leitungs- farbe	Preis per 1 Set
328.810-95	10 m	M 10	H07RN-F	schwarz	1.621,21 €
328.825-95	25 m	M 10	H07RN-F	schwarz	3.608,01 €
328.810-120	10 m	M 12	H07RN-F	schwarz	1.999,76 €
328.825-120	25 m	M 12	H07RN-F	schwarz	4.457,60 €
328.810-150	10 m	M 12	H07RN-F	schwarz	2.449,43 €
328.825-150	25 m	M 12	H07RN-F	schwarz	5.450,31 €
328.810-185	10 m	M 16	H07RN-F	schwarz	2.938,00 €
328.825-185	25 m	M 16	H07RN-F	schwarz	6.569,14 €
328.810-240	10 m	M 16	H07RN-F	schwarz	3.732,28 €
328.825-240	25 m	M 16	H07RN-F	schwarz	8.477,03 €





STAHLBLECH-BAUSTROMVERTEILER



- · der robuste und stabile Stahlschrank ist verzinkt und pulverbeschichtet
- erhöhte Sicherheit und professionelle Verdrahtung mit hochwertigen Sicherungselementen
- das Standgestell ist feuerverzinkt und das Gehäuse orangefarben

Diese Typen stellen nur einen kleinen Auszug unserer Produktionsmöglichkeiten dar. Hier ist nahezu alles machbar, fragen Sie einfach an!

Individuelle Gehäusefarbe nach RAL auf Anfrage lieferbar!

IP 43 | ▲

IP 43 **▲**





Länderspezifische Bestückungen mit Leitungs- und FI-Schutzschaltern produzieren wir nach Ihren Wünschen schnell, zuverlässig + günstig



Endverteiler-Schrank mit Zähler "SIEGEN"

- · komplett bestückt und anschlussfertig verdrahtet
- mit Drehstromzähler 10 (30) A
- Maße: 840 x 670 x 360 mm (H x B x T)

• Lieferhinweis:wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung, die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 72 Stunden - Österreich auf Anfrage!







Bestückungsvorschlag

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
695.126.1261-Z1	CEE-Gerätestecker mit Phasenwender 32 A, 400 V 5-polig, 6 h	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE-Steckdosen mit FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über Schutzkontakt-Steckdosen und Drehstromzähler 10 (30) A	1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 6 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	753,64 €



Endverteiler-Schrank "SOLINGEN"

- die Verteiler-Endverteiler-Schränke sind zum Verschalten von Anschluss-Schränken und Nachschalten von Verteiler-Endschränken komplett bestückt und anschlussfertig verdrahtet
- Maße: 1.080 x 670 x 360 mm (H x B x T)



Lieferhinweis:

- wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung, die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 72 Stunden - Österreich auf Anfrage!
- · auftragsbezogene Produktion ohne Rückgaberecht

Weitere Ausführungen auf Anfrage!

Artikel-Nr. Eingang Ausgang Absicherung Bestell-Preis per Einheit 1 St. 693.126.1262-2 Zuleitung maximal 35 mm² 1 x CEE 63 A, 400 V über Hauptschalter 1 St. 995,08 € NH-Sicherungslasttrenner 1 x CEE 32 A, 400 V 1 x LS 32 A, 3-polig, C NH00 63 A 2 x CEE 16 A, 400 V 2 x LS 16 A, 3-polig, C 6 x Steckdose, 230 V 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckdosen 693.226.2261-3 Zuleitung maximal 35 mm² 1 x CEE 63 A, 400 V 1 St. 1.138,76 € über Hauptschalter NH-Sicherungslasttrennschalter 2 x CEE 32 A, 400 V 2 x LS 32 A, 3-polig, C NH00 63 A 2 x CEE 16 A, 400 V 2 x LS 16 A, 3-polig, C 6 x Steckdose, 230 V 3 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckdosenfff



Erdungsleitung für Baustromverteiler

- 3 m PVC-Aderleitung H07V-K 10 mm²
- feindrähtig gemäß VDE 0281

• beidseitig mit Ringkabelschuhen

· feuerverzinkter Stahl

• Länge: 1,5 m

• eine Seite M 8 - andere Seite M 10

Artikel-Nr. Bestell-Preis per Einheit 1 St. 329.303 1 St. 11.96 €



Staberder mit Anschlusslasche

- gemäß DIN 48852
- Kreuz-Profil 50 x 50 x 3 mm
- Anschlusslasche mit 3 Bohrungen Ø 12 mm

7 (100) Illustration of the Community of the film						
Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.	ab	Preis per 1 St.	ab	Preis per 1 St.
718.860	5 St.		10 St.		20 St.	

Anschluss-Verteiler-Endschrank "STUTTGART"

- die Kombination aus Anschluss- und Verteiler-Endschrank für das öffentliche Versorgungsnetz
- 1 Zählerfeld
- Maße: 1.170 x 670 x 360 mm (H x B x T)

Lieferhinweis:

- wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung, die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 72 Stunden – Österreich auf Anfrage!
- auftragsbezogene Produktion ohne Rückgaberecht

Wir liefern auf Anfrage nahezu jede Ausführung!

IP 43 **▲**



Bestückungsvorschlag

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Absicherung	Bestell- Preis per Einheit 1 St.
691.113.1131-1	Zuleitung maximal 35 mm² Anschlusssicherung NH 00 50 A Hauptsicherungsschalter 35 A	1 x CEE 32 A, 400 V, 5-polig, 6 h 1 x CEE 16 A, 400 V, 5-polig, 6 h 3 x Steckdose, 230 V FI-Schalter 40 A, 4-polig, 0,03 A, über alle Abgänge	1 x LS 32 A, 3-polig, C 1 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.006,74 €
691.126.1261-3	Zuleitung maximal 35 mm² Anschlusssicherung NH 00 80 A Hauptsicherungsschalter 63 A	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über alle Abgänge	1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.107,42 €
691.126.1261-2	Zuleitung maximal 35 mm² Anschlusssicherung NH 00 80 A und Hauptsicherung 63 A	1 x CEE 63 A, 400 V 1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckd.	über Hauptschalter 1 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.463,26 €
691.226.2261-1	Zuleitung maximal 35 mm² Anschlusssicherung NH 00 80 A und Hauptsicherung 63 A	1 x CEE 63 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckd.	über Hauptschalter 2 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.317,70 €
691.226.2261-1-BE	Zuleitung maximal 35 mm² Anschlusssicherung NH 00 80 A und Hauptsicherung 63 A Energieversorgungsbereich der VDEW-Landesgruppe Schleswig-Holstein, Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin/Brandenburg	1 x CEE 63 A, 400 V 2 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 6 x Steckdose, 230 V mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,5 A, über CEE-Steckdose 63 A mit FI-Schalter 63 A, 4-polig, 0,03 A, über CEE- und Schutzkontakt-Steckd.	über Hauptschalter 2 x LS 32 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 3-polig, C 3 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St. 1.407,30 €

Anschluss-Schrank 55 kVA "SALZGITTER"

- die Anschluss-Schränke werden an das öffentliche Versorgungsnetz angeschlossen
- 1 Zählerfeld
- Maße: 1.320 x 450 x 320 mm (H x B x T)

Lieferhinweis:

- wir versenden am Folgetag Ihrer Bestellung, die Anlieferung bei Ihnen erfolgt innerhalb 72 Stunden – Österreich auf Anfrage!
- auftragsbezogene Produktion ohne Rückgaberecht





Bestückungsvorschlag

Artikel-Nr.	Eingang	Ausgang	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
696.000.0000-Z	Klemme 35 mm ² , 4-adrig	Klemme 35 mm ²	1 St.	564,20 €
696.000.0000-Z-BE	Klemme 35 mm², 4-adrig Energieversorgungsbereich der VDEW-Landesgruppe Schleswig-Holstein, Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin/Brandenburg	Klemme 35 mm²	1 St.	603,70 €



 $\textbf{Unkaputtbare JUMBO}^{\texttt{0}} \ \textbf{Kabeltrommeln:} \ \text{Auf das Stand- und Tragegestell erhalten Sie 10 Jahre Garantie.}$





JUMBO®

KABELTROMMELN

- » Kabeltrommel in drei verschiedenen Größen erhältlich
- » Individuelle Lasergravur, Leitungsbeschriftung und Bestückung

Produktionsprozess zertifiziert nach ISO 9001:2015



Made in Germany

JUMBO°

JUMBO® XS KABELTROMMEL





Leertrommel mit 3 Steckdosen

• mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln für den Innen- und Außenbereich

Artikel-Nr.	Farbe Trommel/Gestell	Farbe Steckdose 230 V~	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
111.113	schwarz	schwarz	1 St.	80,86 €



mit 3 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

• mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker

• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz

• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
				Lillioit	1 01.
111.113.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	118,14 €
111.113.1254	25 m	3 x 1,5 mm ²	rot	1 St.	118,14 €
111.113.1255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	118,14 €
111.113.1256	25 m	3 x 1,5 mm ²	blau	1 St.	118,14 €



mit 3 Steckdosen und PUR-Leitung H07BQ-F

• mit Spezial-Baustellenleitung in PUR-Qualität (Polyurethan) und Schutzkontakt-Vollgummistecker

• sehr hohe Lebensdauer der Leitung aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit auch bei Extrembedingungen



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
111.113.6258	25 m	3 x 1,5 mm ²	orange	1 St.	133,14 €
111.113.62528	25 m	3 x 1,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	133,14 €
111.113.6255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	133,14 €
111.113.6257	25 m	3 x 1,5 mm ²	grün	1 St.	133,14 €

JUMBO°

JUMBO® L KABELTROMMEL













Leertrommeln mit 4 Steckdosen

- mit 4 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckeln für den Innen- und Außenbereich
- integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Weitere Farben, individuelle Farbkombinationen und Bestückung auf Anfrage!

Artikel-Nr.	Farbe Trommel/Gestell	Farbe Steckdose 230 V~	Beste	II- Preis per
			Einh	eit 1 St.
266.654	blau	gelb	1	St. 75,71 €
211.114	schwarz	schwarz	1	St. 75,71 €
261.614	schwarz/blau	schwarz	1:	St. 75,71 €
241.414	schwarz/rot	schwarz	1	St. 75,71 €
251.514	schwarz/gelb	schwarz	1	St. 75,71 €
271.714	schwarz/grün	schwarz	1	St. 75,71 €
281.814	schwarz/orange	schwarz	1	St. 75,71 €



mit 3 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung HO7RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
266.653.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	124,29 €

mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung HO7RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
266.654.1251	25 m	3 x 1.5 mm ²	schwarz	1 St.	125,71 €
		- ,-			•
266.654.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
266.654.1501	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	169,29 €
266.654.1255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	128,14 €
266.654.1405	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	156,29 €
266.654.1505	50 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	173,29 €
266.654.2251	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	147,57 €
266.654.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €
266.654.2501	50 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	212,00 €





mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- · Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
211.114.1251	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	124,57 €
211.114.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
211.114.2251	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	144,57 €
211.114.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €



mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/blau
- · Farbe: schwarz/blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
261.614.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
261.614.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €



mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/gelb
- · Farbe: schwarz/gelb

_	Temperaturbeständigkeit: -10 °C his +60 °C
•	Temperaturnestandidkeit' - III °I, nis ±611 °I.



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per	
				Einheit	1 St.	
251.514.1401	40 m	3 x 1.5 mm ²	schwarz	1 St.	155.14 €	



mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/grün
- Farbe: schwarz/grün
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
271.714.1401	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	155,14 €
271.714.2401	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	190,86 €



mit 4 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung HO7RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F
- XL Schutzkontakt-Vollgummistecker, schwarz/rot
- · Farbe: schwarz/rot

•	Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C	











mit 4 Steckdosen und PUR-Leitung H07BQ-F

- mit Spezial-Baustellenleitung in PUR-Qualität (Polyurethan) und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- · Farbe: schwarz

• sehr hohe Lebensdauer der Leitung aufgrund der Abriebfestigkeit und Beständigkeit auch bei Extrembedingungen



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
211.114.6258	25 m	3 x 1,5 mm ²	orange	1 St.	144,43 €
211.114.6408	40 m	3 x 1,5 mm ²	orange	1 St.	174,71 €
211.114.6408.30	40 m	3 x 1,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	177,29 €
211.114.6406	40 m	3 x 1,5 mm ²	blau	1 St.	175,14 €
211.114.6405	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	174,14 €
211.114.6407	40 m	3 x 1,5 mm ²	grün	1 St.	175,14 €
211.114.6409	40 m	3 x 1,5 mm ²	pink	1 St.	175,14 €
211.114.7338	33 m	3 x 2,5 mm ²	orange	1 St.	191,43 €
211.114.7408	40 m	3 x 2,5 mm ²	orange	1 St.	213,71 €
211.114.73328	33 m	3 x 2,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	193,14 €
211.114.7337	33 m	3 x 2,5 mm ²	grün	1 St.	191,43 €

mit 5 Steckdosen und schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
266.655.1501	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	170,71 €

mit PRCD-S-Personenschutzschalter

- mit angeschlossenem PRCD-S-Personenschutzschalter 230 V AC, 50 Hz, 16 A, 0,03 A
- · mit Schutzkontakt-Vollgummistecker
- mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- · Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C
- · Leitungsfarbe: gelb
- Querschnitt: 3 x 1,5 m²



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
211.114.9255	25 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	353,86 €
211.114.9405	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	381,14 €

mit FI-Schutzschalter

- · Sicherheitstrommel mit integriertem FI-Schutzschalter 25 A, 0,03 A für größtmögliche elektrische Sicherheit
- mit Schutzkontakt-Vollgummistecker
- · mit 3 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- · integrierter Thermoschutzschalter
- · Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
211.113.1405.07	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	273,86 €

mit Spannungsanzeige durch grüne Kontroll-Lampe

- optische Betriebsanzeige bei vorhandener Netzspannung leuchtet die grüne Kontroll-Lampe
- · mit Schutzkontakt-Vollgummistecker
- mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- · integrierter Thermoschutzschalter
- Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
211.114.1405.01	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	159,57 €

mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F

- mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Feder-Klappdeckeln
- mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F und Schutzkontakt-Vollgummistecker
- Außenmantel aus kältebeständigem PVC
- nach ÖVE/ÖNORM EN 8241-55
- · Farbe: schwarz
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



speziell für



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
211.114.8405.1	40 m	3 x 1,5 mm ²	gelb	1 St.	125,71 €
211.114.0335.1	33 m	3 x 2,5 mm ²	gelb	1 St.	148,57 €

mit 3 wasserdichten Steckdosen und Stecker IP 68

- mit wasserdichtem Schutzkontakt-Stecker IP 68 und 3 wasserdichten Schutzkontakt-Steckdosen IP 68
- Trommelkorpus IP 54
- integrierter Thermoschutzschalter
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.

Artikel-Nr.

211.113.2201.23

211.113.2251.23

211.113.2301.23

211.113.2401.15 40 m

• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
211.163.1406.10	40 m	3 x 1,5 mm ²	blau	1 St.	239,71 €

Leitungsfarbe

schwarz

Leitungsfarbe

Leitungsfarbe

schwarz

schwarz

schwarz



CEE-Kabeltrommel 230 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

Querschnitt

3 x 2,5 mm²

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h
- für den Einsatz speziell im Caravan- und Bootbereich
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Länge









CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

Querschnitt

5 x 2,5 mm²

5 x 2,5 mm²

5 x 2,5 mm²

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Länge

20 m

25 m

30 m

5 G 2,5 mm²!



PEIS		
Bestell- Einheit	Preis per 1 St.	
1 St.	174,43 €	
1 St.	188,71 €	
1 St.	203,00 €	



CEE-Kabeltrommel 400 V mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F

- 1 CEE- und 2 Schutzkontakt-Steckdosen
- mit PVC-Baustellenleitung N07V3V3-F und CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Außenmantel aus kältebeständigem PVC
- nach ÖVE/ÖNORM E 8241-55
- Farbe: schwarz

Artikel-Nr.

211.112.0255.1 25 m

• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

Länge



4.F.I.s				
Bestell- Einheit	Preis per 1 St.			
1 St	190 00 €			



speziell für

CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

Querschnitt

5 x 2,5 mm²

- mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

5 G 2,5 mm²!



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
261.613.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	201,43 €





CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

• mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



PREIS		
Bestell- Preis per		



Artikel-Nr. Länge Querschnitt Leitungsfarbe Einheit 1 St. **251.513.2251.23** 25 m 5 x 2,5 mm² schwarz 1 St.

CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

• mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

5 G 2,5 mm²!

	rzuschlag E 15
Bestell-	Preis per

HETTO

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
271.713.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	201,43 €



CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

• mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h

• Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C

5 G 2,5 mm²!



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
241.413.2251.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	201,43 €

CEE-Kabeltrommel 400 V mit 1 CEE- und 3 Steckdosen

- · mit CEE-Steckvorrichtungen 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C















Artikei-Nr.	Lange	Querschnitt	Leitungstarbe	Restell-	Preis per
				Einheit	1 St.
211.113.7258.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	orange	1 St.	212,71 €
211.113.72528.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	leuchtorange	1 St.	212,71 €
211.113.7256.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	blau	1 St.	212,71 €
211.113.7255.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	gelb	1 St.	212,71 €
211.113.7257.23	25 m	5 x 2,5 mm ²	grün	1 St.	212,71 €



CEE-Verlängerungstrommel 230 V

- für den Einsatz an allen Geräten mit einem CEE-Einspeisestecker, im Schausteller- und Caravanbereich
- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16 A, 3-polig, 230 V, 6 h
- integrierter Thermoschutzschalter
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C





Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
211.120.2401.20	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	188,14 €



CEE-Verlängerungstrommel 400 V

- für Arbeiten auf Baustellen sowie für den Einsatz an allen Geräten mit einem CEE-Einspeisestecker
- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- integrierter Thermoschutzschalter
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
211.100.2301.21	30 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	286,57 €
211.100.21	-	Leerverlängerungstrommel 400 V	-	1 St.	123,14 €

CEE-Verlängerungstrommel 400 V

- für Arbeiten auf Baustellen sowie für den Einsatz an allen Geräten mit einem CEE-Einspeisestecker
- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- · integrierter Thermoschutzschalter
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Bestell-

Einheit

1 St.

Preis per

65.53 €

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
211.100.2301.22	30 m	5 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	286,57 €
211.100.21	-	Leerverlängerungstrommel 400 V	-	1 St.	123,14 €



Leertrommel mit geschlossener Platte

- mit geschlossener, abnehmbarer Front-Platte
- · zur individuellen Bestückung
- integrierter Thermoschutzschalter

- · Farbe: blau
- Temperaturbeständigkeit: -10 °C bis +60 °C



Metall-Wandhalterung

- zum einfachen Aufhängen der Kabeltrommel
- · für die perfekte Ordnung in der Werkstatt, im Lager, im Servicefahrzeug usw.
- · mit Befestigungslöchern zur Wandmontage
- inkl. Befestigungsmaterial
- · Farbe: blau

Artikel-Nr.

266,600

Die Lösung für Ordnung und Einsatzbereitschaft!



Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
200.030.6	1 St.	14,49 €

JUMB0® L Ersatzteile für die Kabeltrommeln

Artikel-Nr.	Abb.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
200.015.1	1	Kurbel, schwarz	1 St.	1,26 €
200.015.6	2	Kurbel, blau	1 St.	1,10 €
200.024	3	Sicherungsring	1 St.	1,36 €
200.025.1	4	Feststellbremse, schwarz	1 St.	0,90 €
200.025.6	5	Feststellbremse, blau	1 St.	0,90 €
999.993	6	Thermoschutzschalter 1-polig, 250 V	1 St.	6,57 €
999.994	7	Thermoschutzschalter 3-polig, 400 V	1 St.	20,69 €



JUMBO® XL CEE-KABELTROMMEL

JUMBO°

- belastbare Spezialgummi-Ausführung
- mit 35 m schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F 5 G 4,0 mm² und CEE-Stecker 32 A, 5-polig, 400 V, 6 h
- spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- die Schutzschaltgeräte sind hinter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonat Abdeckung eingebaut

• Kabeltrommel im Lieferumfang nicht enthalten

- · integrierter Thermoschutzschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 450 mm
- · Farbe: schwarz

JUMBO® XL CEE-Kabeltrommel





Artikel-Nr.	Bestückung Ausgang	Absicherung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
380.335	1 x CEE 32 A, 400 V 2 x CEE 16 A, 400 V 2 x Steckdose 230 V	ungesichert 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C	1 St.	520,71 €
380.100	Leertrommel mit geschlossener Abdeckung		1 St.	175,00 €

JUMBO® XL Fahrständer für Kabeltrommel

- zum sicheren und beguemen Transport der Kabeltrommel
- · Anbausatz aus hochschlagfestem Kunststoff mit 2 feststehenden Vollgummirädern Ø 100 mm
- mit höhenverstellbarem Stahlrohrgriff, pulverbeschichtet

Artikel-Nr. Bestell-Preis per Einheit 1 St 951.397 1 St. 128,29 €






KUNSTSTOFF-KABELTROMMELN

mit Kunststoffleitung H05VV-F

- handlich und leicht
- Kunststoff-Trommelkörper mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen
- stabiles Stahlrohrgestell



• Trommel-Ø: 260 mm



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
393.125	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	44,57 €
393.150	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	73,14 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €



mit leichter Gummischlauchleitung H05RR-F

- · handliche und leichte Universaltrommel für den Innenbereich
- Kunststoff-Trommelkörper mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Verschlussdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

• (eingebauter	Thermoschalter	mit Wieder	ranlaufschutz
-----	-------------	----------------	------------	---------------

• Trommel-Ø: 260 mm



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
393.250	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	103,29 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
999.989	Leertrommel mit 4 Steckdosen	1 St.	20,10 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €



mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F

- Kunststoff-Trommelkörper mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

IP	44	\triangle
ahautau Thausaaahaltau mit Wiadauanlaufaahut	_	

- eingebauter Thermoschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm



Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
394.125	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	73,71 €
394.140	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	95,29 €
394.225	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	92,29 €
394.240	40 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	123,29 €

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
999.991	Leertrommel mit 3 Steckdosen	1 St.	24,09 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €

STAHLBLECH-KABELTROMMEL

- Trommelkörper aus verzinktem Stahlblech
- mit 3 spritzwassergeschützten Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

aing about ar Tharmacabaltar mit Miadaranlaufachutz	

- eingebauter Thermoschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm



IP 44 \land

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell-	Preis per
				Einheit	1 St.
394.425	25 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	81,43 €
394.440	40 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	103,14 €
394.450	50 m	3 x 1,5 mm ²	schwarz	1 St.	116,71 €

Leertrommeln und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
999.974	Leertrommel	1 St.	32,80 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €



KUNSTSTOFF-VERLÄNGERUNGSTROMMELN

Schutzkontakt-Ausführung

- für den Einsatz auf Baustellen, im Werkstatt- und Industriebereich, für Arbeiten auf Gerüsten und Dächern, für Rasenmäher und andere Gartengeräte
- Kunststoff-Trommelkörper mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, Schutzkontakt-Kupplung und -Stecker



- · stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort
- · eingebauter Thermoschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm



44 🛕

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
393.340.04	40 m	3 x 1,5 mm ²	rot	1 St.	105,14 €



CEE-Ausführung 230 V

- für den Einsatz auf Fest- und Marktplätzen, im Schaustellerund Caravanbereich und für alle Geräte mit einem CEE-Einspeisestecker
- Kunststoff-Trommelkörper mit schwerer Gummischlauchleitung H07RN-F, CEE-Kupplung und -Stecker 16 A, 3-polig,
- · stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort

					ΙP

- eingebauter Thermoschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm



AN-AUSFÜHRUNG

CAR	AVA	N-AUSI	Ullito	

Artikel-Nr.	Länge	Querschnitt	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
374.325	25 m	3 x 2,5 mm ²	schwarz	1 St.	98,14 €

Leertrommeln und Ersatzteile

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
999.996	Leertrommel	1 St.	24,03 €
011.901.7	Thermoschutzschalter 1-polig	1 St.	6,57 €



CEE-KUNSTSTOFF-KABELTROMMELN

400 V-Ausführung mit schwerer Gummischlauchleitung

- für den Einsatz auf Baustellen, im Werkstattund Industriebereich
- Kunststoff-Trommelkörper mit 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V, 6 h und 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- · stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort
- eingebauter Thermoschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm





IP 44 🛝





Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	Preis pei 1 St
388.225	25 m	schwarz	1 St.	183,43 €

230 V-Ausführung mit schwerer Gummischlauchleitung

• für den Einsatz auf Fest- und Marktplätzen, im Schausteller- und Caravanbereich

- Kunststoff-Trommelkörper mit 1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V und 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln
- stabiles Stahlrohrgestell mit isoliertem und ergonomisch geformtem Handgriff für erhöhte Sicherheit und bequemen Tragekomfort
- · eingebauter Thermoschalter mit Wiederanlaufschutz
- Trommel-Ø: 290 mm

CARAVAN-AUSFÜHRUNG



			ሳ	Ela
Artikel-Nr.	Länge	Leitungsfarbe	Bestell- Einheit	
376.425	25 m	schwarz	1 St.	125,43





Alles für den professionellen Einsatz auf der Baustelle: Mit InnoGreen®-Equipment sind Sie immer auf der sicheren Seite.











BAUSTELLENBELEUCHTUNG

» Arbeitsleuchten und Fluter

Produktionsprozess zertifiziert nach ISO 9001:2015



Made in Germany

HALOGEN-FLUTER MIT BEWEGUNGSMELDER



Halogen-Fluter mit Bewegungsmelder 240°

- Alu-Druckgussgehäuse
- Gehäuse horizontal +/- 40° und vertikal +110° bis -40° schwenkbar
- 230 V, R7s für Halogenstäbe 150 W (Länge 78 mm)
- inkl. Leuchtmittel 120 W
- Maße: 170 x 155 x 215 mm (H x B x T) Bewegungsmelder:

Erfassungswinkel: 240°

- Reichweite: ca. 12 m
- einstellbare Verzögerungszeit: 10 sek. 15 min.
- Dämmerungsschwelle: 2 2.000 Lux
- Leuchte geeignet für Energieeffizienzklassen von A++ bis E, LED von A++ bis A



Artikel-Nr.	Watt	Lichtfarbe		estell- Einheit	Preis per 1 St.
633.110	150 W	weiß		1 St.	75,00 €
633.011	150 W	schwarz		1 St.	75,00 €

FEH-HALOGEN-FLUTER

ohne Zuleitung

- Alu-Druckgussgehäuse, korrosionsbeständig
- Seitenteile mit angeformten Kühlrippen für eine längere Lebensdauer der Leuchtmittel
- Alu-Frontrahmen abklappbar mit eingelagerter Sicherheitsscheibe und Glasschutzgitter in alterungs- und temperaturbeständiger Dichtung
- Reflektor aus reinem Aluminium
- großräumiger Kabelanschlusskasten mit Leitungseinführung M 20
- · schwenkbarer Alu-Befestigungsbügel mit Gradeinteilung
- 230 V, R7s für Halogenstäbe (siehe Tabelle)
 * nur für den Einsatz im Außenbereich!

IP 54 **※**▲

IP 54 **※**▲

IP 44 🛕

- Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten
- Leuchte geeignet für Energieeffizienzklassen von A++ bis E, LED von A++ bis A

Robust und extrem belastbar!



Artikel-Nr.	Ausführung	Maße (L x B x H)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
431.80	500 W	250 x 205 x 265 mm	1 St.	141,64 €
431.81	1.000 W *	250 x 275 x 265 mm	1 St.	150,52 €

ohne Zuleitung

Artikel-Nr.	Ausführung	Maße (L x B x H)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
435 83 5	2 000 W *	250 x 455 x 265 mm	1 St.	289.50 €

HALOGEN-FLUTER IP 65

- symmetrischer Reflektor aus eloxiertem Aluminium
- Sicherheitsscheibe ohne Rahmen (wird durch Clips gehalten)
- Schwenk-Befestigungsbügel mit drei Schraublöchern (Ø 11 mm)
- ohne Zuleitung
- 230 V, R7s für Halogenstäbe 2.000 W
- Gewicht: 7,4 kg
- Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten

von A++ bis E, LED von A++ bis A



Artikel-Nr.	Watt	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
853.030	2.000 W	1 St.	126,34 €

LED-FLUTER



LEDVANCE LED-Fluter

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Flutern
- · Gewicht- und Größenoptimierung durch kompaktes Design
- · Sehr homogenes Licht
- Leuchten-Lichtausbeute: bis zu 100 lm/W
- Ausstrahlungswinkel: 100°
- Schutzart: IP65
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden



Viele weitere Artikel aus diesem Sortiment finden Sie online!

IP 65 **♠ ♠**

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in Lumen	Maße (H x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
500.1060	20 W	schwarz	2.000 lm	155 x 167 x 44 mm	1 St.	22,80 €
500.1084	20 W	weiß	2.000 lm	155 x 167 x 44 mm	1 St.	22,80 €
500.1107	50 W	schwarz	5.000 lm	187 x 216 x 81 mm	1 St.	33,08 €
500.1145	50 W	weiß	5.000 lm	187 x 216 x 81 mm	1 St.	33,08 €
500.1138	100 W	schwarz	10.000 lm	243 x 253 x 93 mm	1 St.	126,00 €
500.1176	150 W	schwarz	15.000 lm	269 x 298 x 128 mm	1 St.	192,50 €
500.1190	200 W	schwarz	20.000 lm	328 x 362 x 125 mm	1 St.	222,83 €



INNOGREEN® LED-FLUTER CUBIC 2.0



InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 BASELine

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- lieferbar in den Farben schwarz, weiß und grau
- lieferbar in warm-, neutral- und tageslichtweiß
- Spannungsbereich: 220 bis 240 V (AC)
- · stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Schutzgrad: IP 65
- Power Faktor: > 0.95
- CRI: Ra > 75
- Abstrahlwinkel: 120°

	IP 65	A
 05.00 6:-	E0 00	

- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C
- Lebensdauer von 50.000 h
- quecksilberfrei
- kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden







555.3310.01 10 W schwarz 800 lm warmweiß 830 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3310.02 10 W weiß 800 lm warmweiß 830 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3310.03 10 W grau 800 lm warmweiß 830 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3410.01 10 W schwarz 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3410.02 10 W weiß 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3430.03 10 W grau 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3430.01 30 W schwarz 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 60,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 1 St. 150,00 € 555.3480.03 80 W	Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in Lumen	Lichtfarbe	Maße (H x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
555.3310.03 10 W grau 800 lm warmweiß 830 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3410.01 10 W schwarz 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3410.02 10 W weiß 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3430.03 10 W grau 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3430.01 30 W schwarz 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3310.0	1 10 W	schwarz	800 lm	warmweiß 830	115 x 85 x 85 mm	1 St.	25,00 €
555.3410.01 10 W schwarz 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3410.02 10 W weiß 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3410.03 10 W grau 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3430.01 30 W schwarz 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3310.0	2 10 W	weiß	800 lm	warmweiß 830	115 x 85 x 85 mm	1 St.	25,00 €
555.3410.02 10 W weiß 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3410.03 10 W grau 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3430.01 30 W schwarz 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3430.03 30 W grau 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3310.0	3 10 W	grau	800 lm	warmweiß 830	115 x 85 x 85 mm	1 St.	25,00 €
555.3410.03 10 W grau 820 lm neutralweiß 840 115 x 85 x 85 mm 1 St. 25,00 € 555.3430.01 30 W schwarz 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3430.03 30 W grau 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3410.0	1 10 W	schwarz	820 lm	neutralweiß 840	115 x 85 x 85 mm	1 St.	25,00 €
555.3430.01 30 W schwarz 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3430.03 30 W grau 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3410.0	2 10 W	weiß	820 lm	neutralweiß 840	115 x 85 x 85 mm	1 St.	25,00 €
555.3430.03 30 W grau 3.000 lm neutralweiß 840 180 x 140 x 105 mm 1 St. 60,00 € 555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3410.0	3 10 W	grau	820 lm	neutralweiß 840	115 x 85 x 85 mm	1 St.	25,00 €
555.3450.01 50 W schwarz 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3430.0	1 30 W	schwarz	3.000 lm	neutralweiß 840	180 x 140 x 105 mm	1 St.	60,00 €
555.3450.03 50 W grau 5.000 lm neutralweiß 840 225 x 185 x 128 mm 1 St. 90,00 € 555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3430.0	3 30 W	grau	3.000 lm	neutralweiß 840	180 x 140 x 105 mm	1 St.	60,00 €
555.3480.01 80 W schwarz 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3450.0	1 50 W	schwarz	5.000 lm	neutralweiß 840	225 x 185 x 128 mm	1 St.	90,00 €
	555.3450.0	3 50 W	grau	5.000 lm	neutralweiß 840	225 x 185 x 128 mm	1 St.	90,00 €
555.3480.03 80 W grau 8.000 lm neutralweiß 840 285 x 235 x 143 mm 1 St. 150,00 €	555.3480.0	1 80 W	schwarz	8.000 lm	neutralweiß 840	285 x 235 x 143 mm	1 St.	150,00 €
	555.3480.0	3 80 W	grau	8.000 lm	neutralweiß 840	285 x 235 x 143 mm	1 St.	150,00 €

InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 PROLine 30 W

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- lieferbar in den Farben schwarz, weiß und grau
- lieferbar in warm-, neutral-, tages- und kaltlichtweiß
- Spannungsbereich: 220 V bis 240 V (AC)
- stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
 Gewicht: 1,6 kg
- Schutzgrad: IP 65
- Power Faktor: > 0.95
- CRI: Ra > 80



- Abstrahlwinkel: 120°
- $\bullet\,$ Temperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
- Lebensdauer von 50.000 h
- quecksilberfrei
- kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden







Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in Lumen	Lichtfarbe	Maße (H x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
555.43035.01	30 W	schwarz	3.000 lm	warmweiß 830	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.43035.02	30 W	weiß	3.000 lm	warmweiß 830	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.43035.03	30 W	grau	3.000 lm	warmweiß 830	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.44035.01	30 W	schwarz	3.200 lm	neutralweiß 840	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.44035.02	30 W	weiß	3.200 lm	neutralweiß 840	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.44035.03	30 W	grau	3.200 lm	neutralweiß 840	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.45035.01	30 W	schwarz	3.300 lm	tageslichtweiß 850	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.45035.02	30 W	weiß	3.300 lm	tageslichtweiß 850	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €
555.45035.03	30 W	grau	3.300 lm	tageslichtweiß 850	196 x 150 x 72 mm	1 St.	80,00 €









InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 PROLine 50 W

- · hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- lieferbar in den Farben schwarz, weiß und grau
- lieferbar in warm-, neutral-, tages- und kaltlichtweiß Spannungsbereich: 220 V bis 240 V (AC)
- stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Gewicht: 2,9 kg
- Schutzgrad: IP 65
- Power Faktor: >0.95
- CRI: Ra > 80



- · Abstrahlwinkel: 120°
- Temperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
- Lebensdauer von 50.000 h
- quecksilberfrei
- · kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in	Lichtfarbe	Maße (H x B x T)	Bestell-	Preis per
			Lumen			Einheit	1 St.
555.43050.01	50 W	schwarz	5.000 lm	warmweiß 830	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.43050.02	50 W	weiß	5.000 lm	warmweiß 830	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.43050.03	50 W	grau	5.000 lm	warmweiß 830	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.44050.01	50 W	schwarz	5.300 lm	neutralweiß 840	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.44050.02	50 W	weiß	5.300 lm	neutralweiß 840	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.44050.03	50 W	grau	5.300 lm	neutralweiß 840	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.45050.01	50 W	schwarz	5.500 lm	tageslichtweiß 850	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.45050.02	50 W	weiß	5.500 lm	tageslichtweiß 850	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €
555.45050.03	50 W	grau	5.500 lm	tageslichtweiß 850	250 x 200 x 90 mm	1 St.	110,00 €









InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 PROLine 80 W

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- lieferbar in den Farben schwarz, weiß und grau
- lieferbar in warm-, neutral-, tages- und kaltlichtweiß
- Spannungsbereich: 220 V bis 240 V (AC)
- stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Gewicht: 6,9 kg
- Schutzgrad: IP 65
- Power Faktor: > 0.95
- CRI: Ra > 80



IP 65 **♠** ♠

- Abstrahlwinkel: 120°
- Temperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
- Lebensdauer von 50.000 h
- quecksilberfrei
- kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in Lumen	Lichtfarbe	Maße (H x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
555.43080.01	80 W	schwarz	8.000 lm	warmweiß 830	380 x 300 x 108 mm	1 St.	290,00 €
555.44080.01	80 W	schwarz	8.400 lm	neutralweiß 840	380 x 300 x 108 mm	1 St.	290,00 €
555.44080.02	80 W	weiß	8.400 lm	neutralweiß 840	380 x 300 x 108 mm	1 St.	290,00 €
555.44080.03	80 W	grau	8.400 lm	neutralweiß 840	380 x 300 x 108 mm	1 St.	290,00 €
555.45080.01	80 W	schwarz	8.800 lm	tageslichtweiß 850	380 x 300 x 108 mm	1 St.	290,00 €
555.45080.02	80 W	weiß	8.800 lm	tageslichtweiß 850	380 x 300 x 108 mm	1 St.	290,00 €
555.45080.03	80 W	grau	8.800 lm	tageslichtweiß 850	380 x 300 x 108 mm	1 St.	290,00 €







InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 PROLine 120 W

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- · lieferbar in den Farben schwarz, weiß und grau
- lieferbar in warm-, neutral-, tages- und kaltlichtweiß
- Spannungsbereich: 220 V bis 240 V (AC)
- stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Gewicht: 6,9 kg
- Schutzgrad: IP 65
- Power Faktor: > 0.95 • CRI: Ra > 80

- Abstrahlwinkel: 120°
- Temperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
- Lebensdauer von 50.000 h
- · quecksilberfrei
- · kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in Lumen	Lichtfarbe	Maße (H x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
555.43120.01	120 W	schwarz	12.000 lm	warmweiß 830	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340,00 €
555.43120.03	120 W	grau	12.000 lm	warmweiß 830	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340,00 €
555.44120.01	120 W	schwarz	12.600 lm	neutralweiß 840	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340,00 €
555.44120.02	120 W	weiß	12.600 lm	neutralweiß 840	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340,00 €
555.44120.03	120 W	grau	12.600 lm	neutralweiß 840	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340,00 €
555.45120.01	120 W	schwarz	13.200 lm	tageslichtweiß 850	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340,00 €
555.45120.02	120 W	weiß	13.200 lm	tageslichtweiß 850	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340,00 €
555.45120.03	120 W	grau	13.200 lm	tageslichtweiß 850	380 x 300 x 108 mm	1 St.	340.00 €

InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 PROLine 150 W

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- lieferbar in den Farben schwarz, weiß und grau
- lieferbar in warm-, neutral-, tages- und kaltlichtweiß
- Spannungsbereich: 220 V bis 240 V (AC)
 stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Gewicht: 12,2 kgSchutzgrad: IP 65
- Power Faktor: > 0.95CRI: Ra > 80



- Temperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
- Lebensdauer von 50.000 h
- quecksilberfrei
- kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden







Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in Lumen	Lichtfarbe	Maße (H x B x T)	Bestell-	Preis per
FFF 40400 04	150W		1 F 000 I	:0 000	100 000 100	Einheit	1 St.
555.43160.01	150 W	schwarz	15.000 lm	warmweiß 830	480 x 380 x 108 mm	1 St.	490,00 €
555.44160.01	150 W	schwarz	15.800 lm	neutralweiß 840	480 x 380 x 108 mm	1 St.	490,00 €
555.44160.02	150 W	weiß	15.800 lm	neutralweiß 840	480 x 380 x 108 mm	1 St.	490,00 €
555.44160.03	150 W	grau	15.800 lm	neutralweiß 840	480 x 380 x 108 mm	1 St.	490,00 €
555.45160.01	150 W	schwarz	16.500 lm	tageslichtweiß 850	480 x 380 x 108 mm	1 St.	490,00 €
555.45160.03	150 W	grau	16.500 lm	tageslichtweiß 850	480 x 380 x 108 mm	1 St.	490,00 €

InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 PROLine 200 W

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse mit Sicherheitsglas
- lieferbar in den Farben schwarz, weiß und grau
- lieferbar in warm-, neutral-, tages- und kaltlichtweiß
- Spannungsbereich: 220 V bis 240 V (AC)
- stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Gewicht: 12,9 kg
- Schutzgrad: IP 65
- Power Faktor: > 0.95
- CRI: Ra > 80



IP 65 **♠ ⚠**

- Abstrahlwinkel: 120°
- Temperaturbereich: -30 °C bis +40 °C
- Lebensdauer von 50.000 h
- · quecksilberfrei
- kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden







Artikel-Nr.	Leistung	Farbe	Lichtstrom in Lun	nen Lichtfarbe	Maße (H x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
555.43200.01	200 W	schwarz	20.000 lm	warmweiß 830	480 x 380 x 108 mm	1 St.	550,00€
555.43200.03	200 W	grau	20.000 lm	warmweiß 830	480 x 380 x 108 mm	1 St.	550,00€
555.44200.01	200 W	schwarz	21.000 lm	neutralweiß 840	480 x 380 x 108 mm	1 St.	550,00€
555.44200.02	200 W	weiß	21.000 lm	neutralweiß 840	480 x 380 x 108 mm	1 St.	550,00 €
555.44200.03	200 W	grau	21.000 lm	neutralweiß 840	480 x 380 x 108 mm	1 St.	550,00€
555.45200.01	200 W	schwarz	22.000 lm	tageslichtweiß 850	480 x 380 x 108 mm	1 St.	550,00 €
555.45200.02	200 W	weiß	22.000 lm	tageslichtweiß 850	480 x 380 x 108 mm	1 St.	550,00 €
555 45200 03	200 W	urau	22 000 lm	tageslichtweiß 850	480 x 380 x 108 mm	1 St	550 00 €

InnoGreen® LED-Fluter CUBIC 2.0 PRIMELine

- hochwertiges robustes Aluminiumgehäuse
- Farbe: schwarz
- Spannungsbereich: 100 V bis 240 V (AC)
- stoß-, schock- und vibrationsunempfindlich
- Schutzgrad: IP 65
- Power Faktor: > 0.95
- CRI: Ra > 80
- Temperaturbereich: -25 °C bis +50 °C

IP 65	A	
-------	----------	--

- Lebensdauer von 50.000 h
- quecksilberfrei
- kein Infrarot- und UV-Anteil im Licht
- 5 Jahre Herstellergarantie
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom in Lume	n Abstrahlwinkel	Maße (H x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
555.2151.01	15 W	neutralweiß 840	1.500 lm	120° x 90°	82 x 114 x 37 mm	1 St.	42,00 €
555.2301.01	30 W	neutralweiß 840	3.000 lm	120° x 90°	130 x 179 x 40 mm	1 St.	85,00 €
555.2501.01	50 W	neutralweiß 840	5.000 lm	120° x 90°	154 x 227 x 45 mm	1 St.	115,00 €
555.21001.01	100 W	neutralweiß 840	11.000 lm	120° x 90°	250 x 340 x 86 mm	1 St.	360,00 €
555.21501.01	150 W	neutralweiß 840	16.400 lm	120° x 90°	350 x 340 x 86 mm	1 St.	495,00 €
555.22201.01	220 W	neutralweiß 840	25.680 lm	120° x 90°	430 x 343 x 92 mm	1 St.	560,00 €
555.23001.01	300 W	neutralweiß 840	30.800 lm	120° x 90°	430 x 343 x 92 mm	1 St.	745,00 €
555.1069.01	400 W	tageslichtweiß 855	41.000 lm	135° x 85 °	606 x 545 x 117 mm	1 St.	1.780,00€
555.1600.01	600 W	tageslichtweiß 855	66.000 lm	85° x 135 °	764 x 743 x 116 mm	1 St.	2.860,00 €
555.1800.01	800 W	tageslichtweiß 855	88.000 lm	85° x 135°	764 x 743 x 116 mm	1 St.	3.890,00 €



TELESKOP-STATIVE



Teleskop-Stativ

- robuste Ausführung für den Baustelleneinsatz
- Höhe stufenlos verstellbar von 1,22 m bis 2,75 m bzw. 1,30 m bis 4,0 m

•	Material: verzinkter Stahl, mit Kunststoffgriffen
•	Neigungswinkelfest nach EN 60508

- isolierte Kunststofffüße

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
800.021	1.220 - 2.750 mm	1 St.	73,44 €
800.026	1.300 - 4.000 mm	1 St.	105,78 €

Trageschiene für Teleskop-Stativ

- stabile Metallausführung
- für 2 x Halogen- und LED-Fluter

· feuerverzinkter Stahl

Artikel-Nr.	Bestell-	Preis per
	Einheit	1 St.
851.195	1 St.	63,43 €

ARBEITSLEUCHTEN



Teleskop-Stativ mit Halogen-Fluter 400 W

- stabiles Stativ mit ausklappbaren Füßen
- stufenloses Ausfahren des Stativs auf ca. 1,5 m
- · Strahler schwenkbar, mit Sicherheitsscheibe und Schutzgitter
- Gewicht inkl. Fluter: ca. 3,7 kg
- mit 3 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,0 mm²

 inkl. Leuchtmittel 400 W 	
 Leuchte geeignet für Energieeffizienzklassen 	
von Δ±± his E TED von Δ±± his Δ	

• 230 V, R7s für Halogenstäbe 300 W + 400 W

IP 44 🛕

IP 44 🛕

IP 44 🛕






Halogen-Fluter 400 W mit Tragegestell

- · robustes Stahlrohrgestell mit isoliertem Handgriff
- mit Sicherheitsscheibe und Schutzgitter
- · Strahler schwenkbar
- mit 1,0 m Zuleitung H05RR-F 3 G 1,0 mm²
- 230 V, R7s für Halogenstäbe 300 W + 400 W

•	inkl.	Leuchtmittel 400 W	
		Loudinimittor 100 II	



Artikel-Nr.	Ausführung	Watt	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
851.225	IP 44	400 W	1 St.	21,46 €



LED-Flutlichtstrahler mit Kunststoff-Tragegestell

- für härteste Einsätze im Baugewerbe, im Handwerk und in der Industrie
- bruchsicheres Vollkunststoff-Tragegestell
- handliche Ausführung mit größtmöglicher elektrischer
- 30 W und 50 W LED-Flutlichtstrahler IP 65, schwenkbar
- hochwertiges Alu-Druckgussgehäuse mit Sicherheitsscheibe

•	5 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm ² mit SIROX® XL
	Vollgummistecker

- Farbe: schwarz
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse von A++ bis A, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Artikel-Nr.	Watt	Abstrahlwinkel	Lichtstrom in Lumen		Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
555.2230.5	30 W	120°	2.100 lm		1 St.	158,60 €
555.2250.5	50 W	120°	3.500 lm		1 St.	191,10 €



Arbeitsleuchte "GIGANT"

- 230 V. 50 Hz
- Gehäuse in Zweikomponenten-Kunststoff (2K) gelb/schwarz
- Abdeckung aus Polycarbonat, klar, prismiert, mindert die Blendwirkung
- gleichmäßige Lichtverteilung
- schneller Lampenwechsel ohne Werkzeug

	IP 54 ፠ ⚠
--	------------------

- · Hochglanzreflektor für eine ideale Lichtverteilung
- Zuleitung: H07RN-F 3 G x 1,5 mm²
- inkl. TC-L Leuchtstofflampe
- · Leuchte geeignet für Energieeffizienzklassen von A++ bis E, LED von A++ bis A



Artikel-Nr.	Watt	Ausführung	Maße (L x B x T)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
430.048	2 x 24 W	5 m Zuleitung 1 Anbausteckdose	445 x 285 x 150 mm	1 St.	120,80 €
430.108	3 x 36 W	5 m Zuleitung 2 Anbausteckdosen	520 x 385 x 165 mm	1 St.	215,36 €
430.108	3 x 36 W	5 m Zuleitung 2 Anbausteckdosen	520 x 385 x 165 mm	1 St.	147,80 €

LED Arbeitsleuchte GOLIATH

- · mit patentiertem Gummi-Riemen, kann aufgestellt, fest montiert oder aufgehängt werden
- einfacher Transport und Handhabung
- verstellbare Halterung für unterschiedliche Positionen

Ausführung

mit 3 Steckdosen

Steckdose

Lichtstrom in Maße (H x B x T)

200 x 200 x 80 mm

250 x 256 x 109 mm

300 x 305 x 117 mm

Lumen

1.500 lm

2 850 lm

4 000 lm

- Stativunterstützung (Zubehör erhältlich)
- · Blendfrei und gleichmäßige Ausleuchtung

•	Robust und bruchsicher durch
	stoßabsorbierendem Gummirand
•	einsetzbar im Innen- und Außenbereich
	L - l FO 000 l-

• Lebensdauer: 50.000 h Lichtfarbe: neutralweiß 845



Preis per

IK 07 |P 54 **※** ▲



Einheit 300,00 €

IP 54 **※**▲

Bestell-

Einheit

1 St.

1 St.

1 St.

IP 54 **※**▲

LED-Arbeitsleuchte "GLADIATOR MINI"

- schlag- und bruchfestes Gehäuse
- · kleine, kompakte Bauform mit Schalter
- Leistung: 22 W

Artikel-Nr.

880.384

880.455

880.513

Artikel-Nr.

82-01300-0006

- · Lichtstrom: 2.000 lm
- 2,5 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm² Leistuna

- · Farbe: blau/anthrazit
- Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A++, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden



LED-Arbeitsleuchte "GLADIATOR II"

· schlag- und bruchfestes Gehäuse

18 W

30 W

50 W

- kompakte Bauform mit Schalter
- . Leistung: 38 W

Artikel-Nr.

79-0L000-0006

79-0L200-0006

79-AL042-0006/1A

- · Lichtstrom: 3.000 lm
- 5 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

 Maße: 320 x 305 x 110 mm (L x B x T

· Leuchte mit Leuchtmittel der

- Farbe: blau/anthrazit
- · Leuchte mit Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse A+, die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

Energieeffizienzklasse A++, die Lampen können

in der Leuchte nicht ausgetauscht werden





LED-Arbeitsleuchte "GLADIATOR III"

- schlag- und bruchfestes Gehäuse
- 5 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,0 mm² (mit Schalter) bzw. 3 G 1,5 mm² (mit Schalter und Steckdosen)

Ausführung

ohne Steckdosen

mit 2 Steckdosen

mit Akku 1 h

- mit 47 LED, 5.000 K
- Lichtstrom: 4.000 lm
- Maße: 360 x 280 x 130 mm (L x B x T)

Tarbe. Scriwarz/bia	ı		
Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
88-0L300-0006	mit 3 Steckdosen	1 St.	209,80 €
88-AL042-0006	mit Akku 1 h	1 St.	355,20 €





IK 07 IP 54 **※** ▲

LED-Arbeitsleuchte "SPARTACUS" NEU

- Polycarbonat Gehäuse und Abdeckung mit weichem Kantenschutz
- einklappbarer Aufhängehaken aus Edelstahl mit Fallsicherung
- zweite Kabeleinführung zur Durchverdrahtung vorgesehen
- Leistung: 25 W
- Lichtstrom: 2.700 lm

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
77-01000-0006	ohne Steckdosen	1 St.	160,00 €
77-01200-0006	mit 2 Steckdosen	1 St.	171,00 €



LED Arbeitsleuchte "POWERTUBE"

- Polycarbonat Gehäuse und Abdeckung mit weichem Kantenschutz
- Boden und Deckel aus Aluminium
- · mit Schalter

• 5 m Zuleitung H07RN-F 2 x 1,5 mm²

• 5 m Zuleitung H07RN-F 3 G 1,5 mm²

• Maße: 185 x 230 mm (Ø x H)

· Farbe: blau/anthrazit

- · Farbe: blau/anthrazit
- · inklusive Transport-Tasche schwarz

Artikel-Nr.	Leistung	Lichtstrom in Lumen	Maße (Ø x Höhe)	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
73L01000-0006	93 W	8.300 lm	270 x 558 mm	1 St.	720,00 €
73L03000-0006	186 W	17.500 lm	270 x 823 mm	1 St.	1.008,00€



HANDLEUCHTEN

Gummi-Handleuchte mit 5 m Zuleitung

- stabile Ausführung mit Gummisockel
- verzinkter Drahtkorb mit Haken
- 230 V, E 27, max. 100 W

- · Leuchtmittel im Lieferumfang nicht enthalten
- Leuchte geeignet für Energieeffizienzklassen von A++ bis E, LED von A++ bis A

Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell-	Preis per
		Einheit	1 St.
851.130.1	mit 5 m H05VV-F 2 x 0,75 mm ²	1 St.	14,90 €
851.130-G	Ersatzglas	1 St.	4,51 €



LED Akku Handleuchte

- · LED-Handstableuchte mit Magnethalterung
- 6+1 LED, 350 / 80 lm

- Li-lonen-Akku 2.100 mAh
- USB-Steckerladegerät und USB Ladekabel (Type Micro-B)



Artikel-Nr.	Bestell-	Preis per
	Einheit	1 St.
740.064.0001	1 St.	49,00 €

HANDSCHEINWERFER



Handscheinwerfer "PROFI PLUS"

- · Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff spritzwassergeschützt
- mit Umhängegurt
- Notlichtfunktion

Artikel-Nr.

312.226

Reichweite: Halogen ca. 1.000 m / LED ca. 20 m

Handscheinwerfer "Profi Plus"

• Leuchtdauer: Halogen ca. 2,5 Stunden, LED ca. 30 Stunden

Bestell-

Einheit

Preis per

1 St.

1 St.

65,86 €

- mit 230 V-Ladenetzteil und 12 V-Kfz-Ladestation
- Blei-Gel-Akku 6 V/4 Ah, inkl. Halogen-Lampe 6 V



LED-Handscheinwerfer "PL-850"

Ausführung

- Gehäuse aus stoßfestem Kunststoff spritzwassergeschützt
- mit Blink- und Notlichtfunktion, inkl. gelbem Farbvorsatz
- Reichweite: Stufe 1 ca. 300 m, Stufe 2 ca. 210 m, Stufe 3 ca.
- Leuchtdauer: Stufe 1 / 20 h, Stufe 2 / 25 h, Stufe 3 / 30 h
- Leuchtmittel: 3 W LED, 240 lm, 5300 K

- inkl. 230 V-Ladenetzteil und 12 V-Ladeadapter sowie Wandhalterung mit Ladefunktion
- Akku: 6 V 4,5 Ah mit Ladekontrollanzeige
- Maße: 125 x 75 x 300 mm (L x B x H), ohne Ladeschale
- Gewicht: 1,58 kg, ohne Ladeschale



Artikel-Nr.	Ausführung	Bestell Einhei	Preis per 1 St.
312.288	Arbeitsleuchte "PL-850"	1 S	. 89,29 €

KOPFLAMPEN



LED-Kopflampe Coast

- großer Ein-/ Ausschalter
- griffiger Fokusring
- · einfache Bedienung im Dunkeln
- · Lichtleistung durch ein Drehrad stufenlos regulieren
- · verfügt über einen neigbaren Lampenkopf
- · Helm-Clips werden mitgeliefert zur Befestigung an einem Schutzhelm


Artikel-Nr. Bestell-Preis per Einheit 201.065



LED-Kopflampe "LuxPremium"

- ideal um bei Montagearbeiten beide Hände freizuhalten
- Schalter mit Funktionen für 100 % 20 % SOS

IP 44 🛝



· Lichtstrom: 100 lm

- Leuchtdauer: mind. 10 h / max. 35 h
- Batterie Typ: 2 x AA (enthalten)
- Maße: 60 x 27 x 34 mm

Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
1178760	1 St.	16,70 €

TASCHENLAMPEN



LED-Kugelschreiberleuchte

Artikel-Nr.	Bestell- Einheit	Preis per 1 St.
117.5990	1 St.	7,07 €





LED-Kugelschreiberlampe "LuxPremium"

- stabiles, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- · mit Trageschlaufe und Clip
- Reichweite ca. 60 m
- mit heller CREE-LED

- · Leuchtdauer: 5 h
- inkl. 2 x AAA Batterie
- · Farbe: schwarz



Artikel-Nr.

Bestell-Preis per Einheit 1 St. 117.860.0051 1 St. 17,48 €

LED-Aluminium-Stablampe

- hohe Leuchtkraft durch 2 W Power LEDs
- versenkter Einschaltknopf an der Griff-Rückseite
- sehr hohe Reichweite
- inkl. 2 x Mignon-Batterie 1,5 V



Bestell-



890.117

Einheit



LED-Taschenlampe "LuxPremium"

- stabiles, widerstandsfähiges Aluminiumgehäuse
- sehr hohe Reichweite ca. 160 m
- 2 verschiedene Schaltstufen und Blinkfunktion
- mit heller CREE-LED

- · Leuchtdauer: 4 h
- inkl. 3 x AAA Batterie
- · Farbe: schwarz





LED-Taschenlampe Coast G19

- LED Lampe für Arbeiten auf engem Raum
- · hell und einheitlich mit einem genau definierten Rand
- geeignet für technische Arbeiten
- Beleuchtung im Nahbereich bis zu 20 Metern
- spritzwassergeschützt

- Halteclip
- · Farbe: schwarz/ rot
- 5 Jahre Herstellergarantie

Artikel-Nr. Bestell-Preis per Einheit 198.143



LED-Taschenlampe Coast HP7

- handliche und zuverlässige LED Taschenlampe
- hohe Lichtleistung
- · robuste Konstruktion, schlagfest, leichtes Aluminiumgehäuse
- geprüft und bewertet nach den ANSI/FL 1 Standards
- · unzerbrechliche LED

- · Wasserfestigkeit
- · strapazierfähig
- Farbe: schwarz
- 5 Jahre Herstellergarantie





SIROX® Auswahl-Vorlage

INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG



E-Mail: info@jaeger-direkt.com / Telefon: 06164 9300 50

JUMBO® Auswahl-Vorlage

INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG



E-Mail: info@jaeger-direkt.com / Telefon: 06164 9300 50

Gestelle	Trommelkörper Weitere Farben auf Anfrage LASERBAR!						
St. St. St. St. St.	St. St. St. St.						
Frontplatten							
St. St. St.	St. St. St.						
Vollgummi-Stecker mit farbiger Zugentlastung	Vollgummi-Stecker						
St. St. St. St. St. St.	St. St. St. St. St.						
Leitungstyp H07BQ-F	Leitungstyp H07RN-F						
gelb blau grün orange pink St. St. St. St. St.	leuchtorange gelb rot blau schwarz St. St. St. St. St.						
Leitungsquerschnitt Leitungsbeschriftung HEINZ MISTERWINN (MEH & CD. AG MEINNESMANN DEMHIS							
Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit (max. 160 Zeichen inkl. Leerzeichen): 3×1,5 3×2,5							
Lasergravur Ihr Wunschlogo muss in einem der folgenden Formate vorliegen: EPS, WMF oder TIFF							
Logo liegt vor Logo muss erstellt werden Logo muss							
Firma	Ansprechpartner						
Adresse							
	Datum/Unterschrift						

VOTHA® Auswahl-Vorlage

INDIVIDUELLE BESTÜCKUNG



E-Mail: info@jaeger-direkt.com / Telefon: 06164 9300 50

Ausführungen Wandverteiler tragbarer Verteiler Standverteiler St. St. St. St. St.	NEOZED-Sicherungen 1-polig St. 3-polig St. Nennstrom (A)
Material / Schutzart Kunststoff Vollgummi IP54 IP67 St. St. St. St. St. Bestückung Schutzkontakt CEE 16 A CEE 32 A CEE 63 A St. St. St. St. St. Polzahl Spannung (V) Netzwerkdose RJ45 1-fach St. RJ45 2-fach St. Anschluss Wandverteiler Eingang von oben von unten durchschleifbar St. St. Zubehör Wetterschutzdach St.	Leistungsschutzschalter 1-polig St. 3-polig St. Charakteristik 4-polig St. FI-Schalter Nennstrom 25 A St. 40 A St. 63 A St. Nennstrom-Fehler- 0,03 A St. 0,30 A St. 0,50 A St. strom Polzahl 2-polig St. 4-polig St. Allstromsensitiv St. Kabel-Einführung M20 St. M25 St. M32 St. M40 St. Anschluss tragbarer Verteiler Zuleitung St. Länge in m Querschnitt in m Stecker 16 A St. 3-polig, 230 V St. 32 A St. 5-polig, 400 V St. 63 A St. Gerätestecker St. Lasergravur Logo liegt vor Logo liegt vor Logo muss der folgenden Formate vorliegen: EPS, WMF oder TIFF Teilen Sie uns Ihren Wunschtext mit
Firma	Ansprechpartner


Wissenswertes


rund um die Elektrotechnik


Nationale und internationale Prüfzeichen CEBEC VDE-Zeichen **CEBEC** Belgien für den rauhen Betrieb Temperaturbeständigkeit VDE-GS-Zeichen für **SETI** Finnland Geräte im Sinne des pulsstromsensitiv Gerätesicherheitsgesetzes **KEMA** Niederlande wechselstromsensitiv ENEC-Zeichen des VDE **NEMKO** Norwegen Europäisches Sicherheitsstoßfeste Glühlampe zeichen für Leuchten SEV Schweiz für den Möbeleinbau VDE-EMV-Zeichen **SEMKO** Schweden alle Anforderungen für **(1)** Glühdrahtprüfung bis ...°C elektro-magnetische Verträg- (\mathbf{D}) **DEMKO** Dänemark lichkeit (EMV) sind erfüllt CE-Zeichen IMQ Italien VDE-HARmonisierungs-TÜV-GS geprüfte Kennzeichen harmonisierte Sicherheit Produkt UTE Frankreich Starkstromleitung für die überwacht europäischen Märkte Sicherheit geprüft **UL** USA ⊲VDE⊳ VDE-Kabelkennzeichen **CSA** Kanada (ÖVE) ÖVE Österreich **EZU** Tschechien


Schutzarten nach DIN VDE 0470 / Teil 1												
Erste Kennziffer – Mechanische Belastbarkeit												
	IP 0X	IP 1X		IP 2X		IP 3X		IP 4	X	ΙP	5X	IP 6X
Berührungs- schutz	kein Berüh- rungsschutz	großflächig Berührung	Schutz gegen großflächige Berührungen (Handflächen)		Berührungen Bei mit einem mit Finger ger		z gegen rungen erkzeu- brähten Ø 2,5 mm			Berührungen mit Werkzeugen, Ø 1,0 mm		
Fremdkörper- schutz	kein Schutz gegen feste Fremdkörper	Schutz ger feste Frem körper > Ø 50 mn	d-	Schutz g feste Fre körper > Ø 12,5	md-	Schutz gegen feste Fremd- körper > Ø 2,5 mm		Schutz gegen feste Fremd- körper > Ø 1,0 mm		Schutz gegen störende Staubablage- rungen		kein Eindringen von Staub möglich
Zweite Kennz	Zweite Kennziffer – Wasserschutz											
IP 0X	IP 1X	IP 2X	IP 3	Х	IP 4X		IP 5X		IP 6X		IP 7X	IP 8X
	Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser	Schutz gegen Tropfwasser, wenn das Gehäuse bis zu 15° geneigt ist	Sprü auch Neig bis z	tz gegen Schutz hwasser Spritzw bei aus alle ungen Richtun u 60° aus 'ertikalen		vasser en	Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen		Schutz gegen starkes Strahlwasser aus allen Richtungen		Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen in Wasser	Wirkungen
	•		[۵	4	\overline{V}	<u> </u>	$\hat{\Delta}$			44	44


Klassifikation flexibles Installationsrohr nach DIN-EN 50086								
Erste Ziffer Zweite Ziffer		Dritte	Ziffer	Vierte	Vierte Ziffer			
Druckf	estigkeit	Schlagfestigkeit		Tiefste	zulässige Temperatur	Höchste zulässige Temperatur		
1	sehr leicht (125 N)	1	sehr leicht (0,5 J)	1	+5 °C	1	+60 °C	
2	leicht (320 N)	2	leicht (1 J)	2	-5 °C	2	+90 °C	
3	mittel (750 N)	3	mittel (2 J)	3	-15 °C	3	+105 °C	
4	schwer (1.250 N)	4	schwer (6 J)	4	-25 °C	4	+120 °C	
5	sehr schwer (4.000 N)	5	sehr schwer (20,4 J)	5	-45 °C	5	+150 °C	

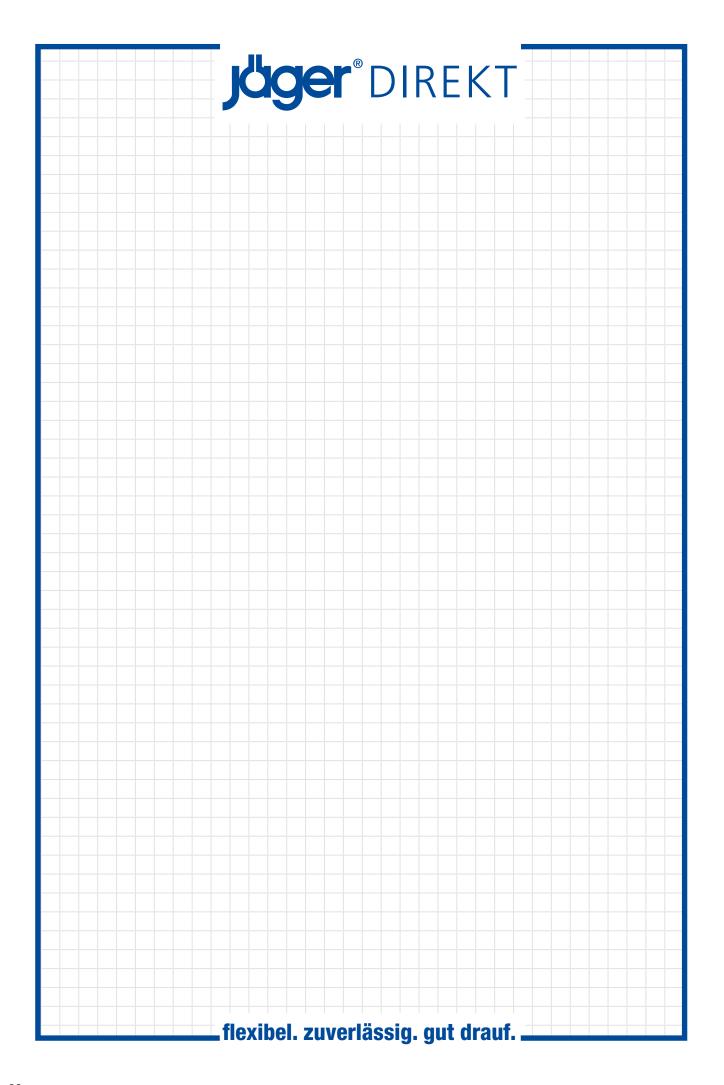


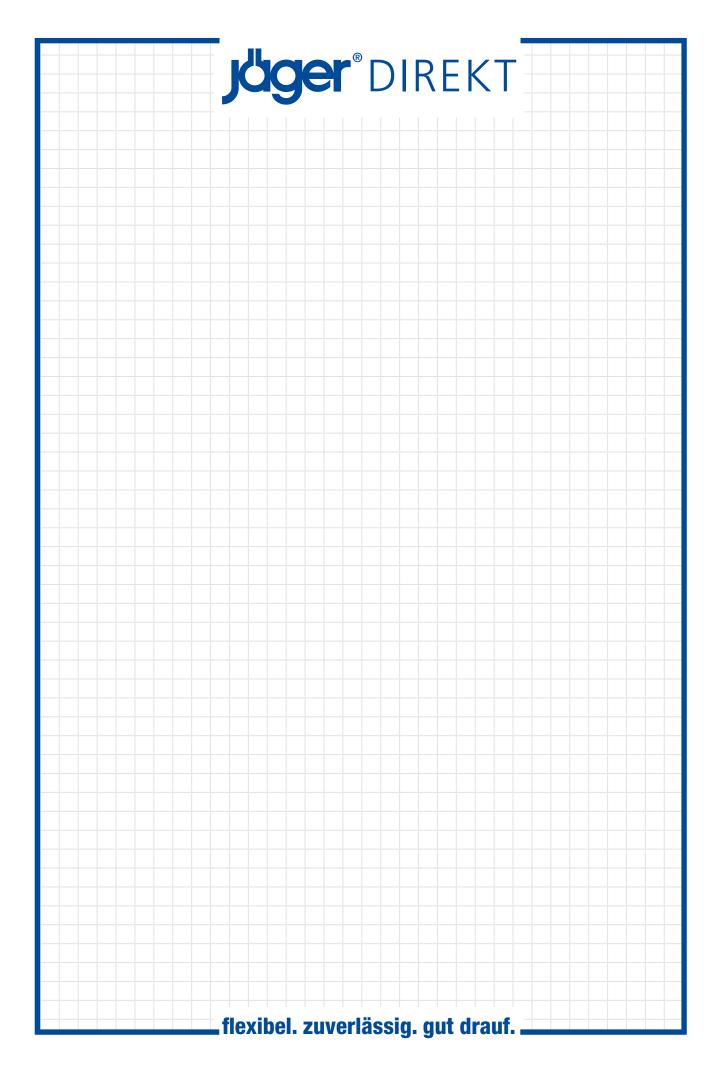


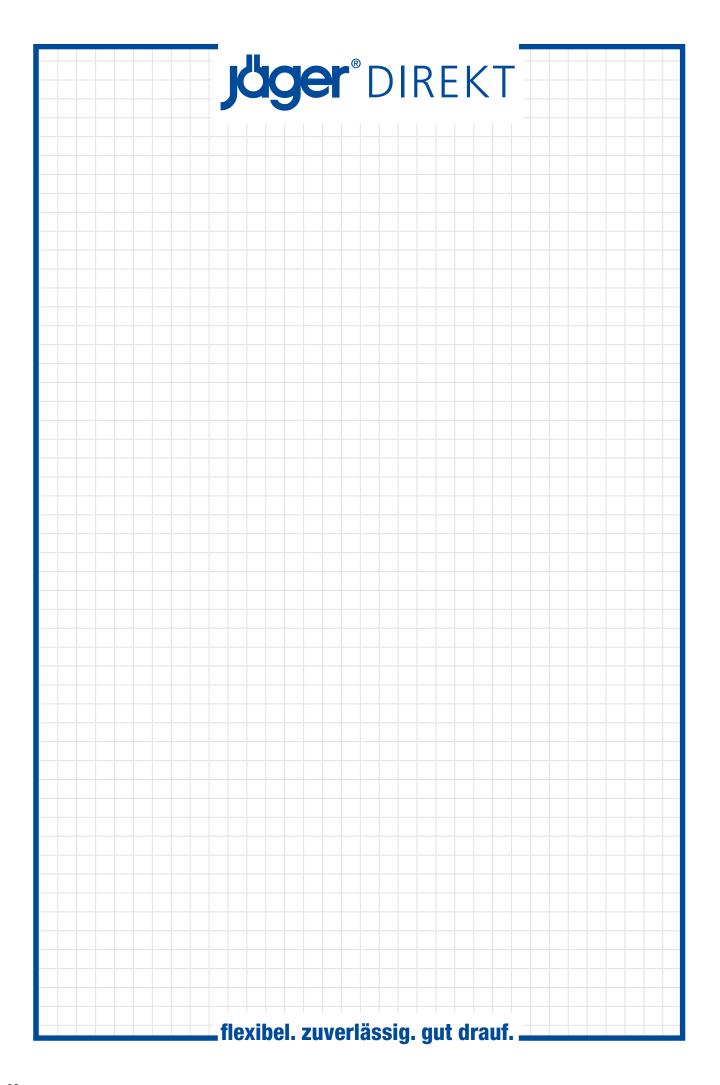


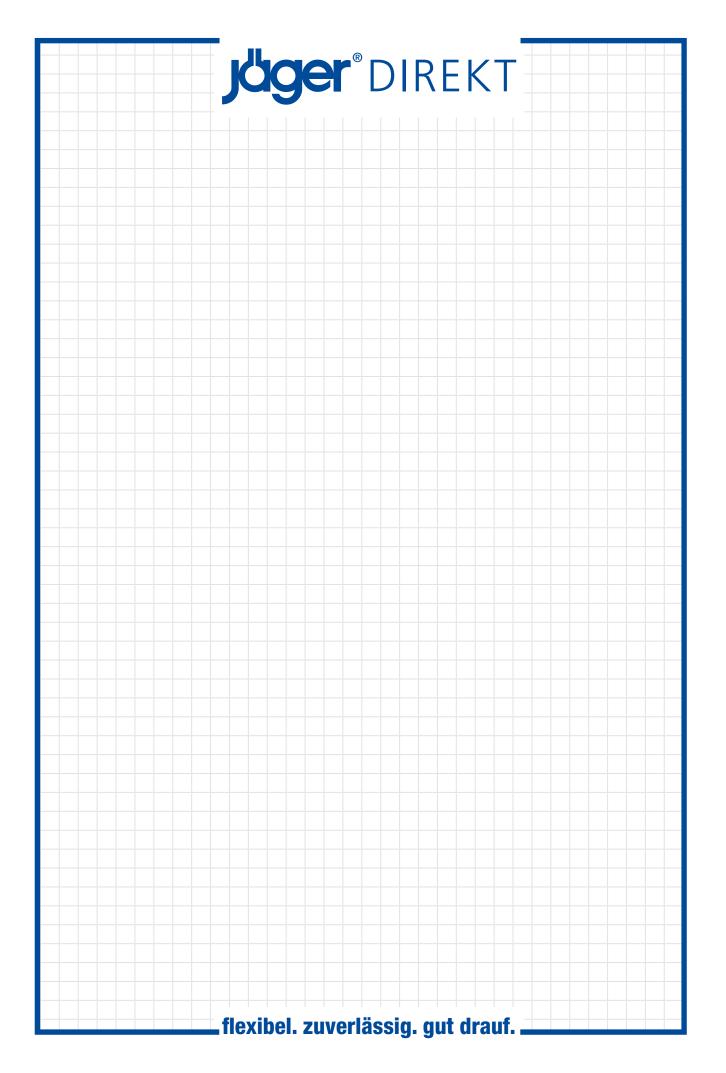

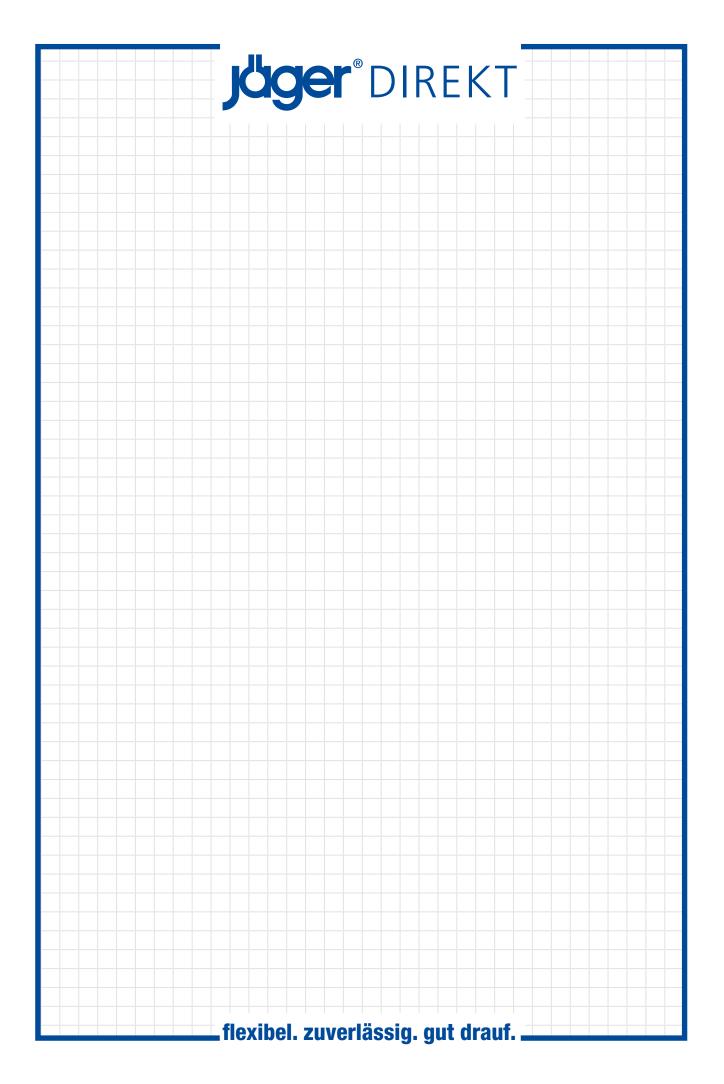

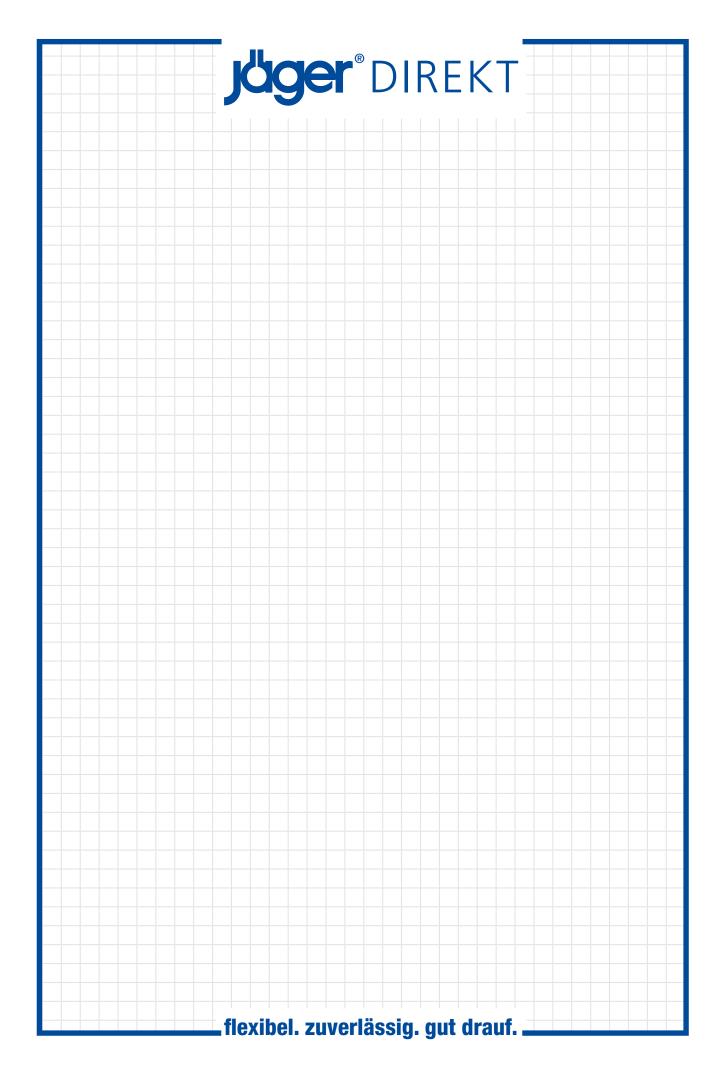

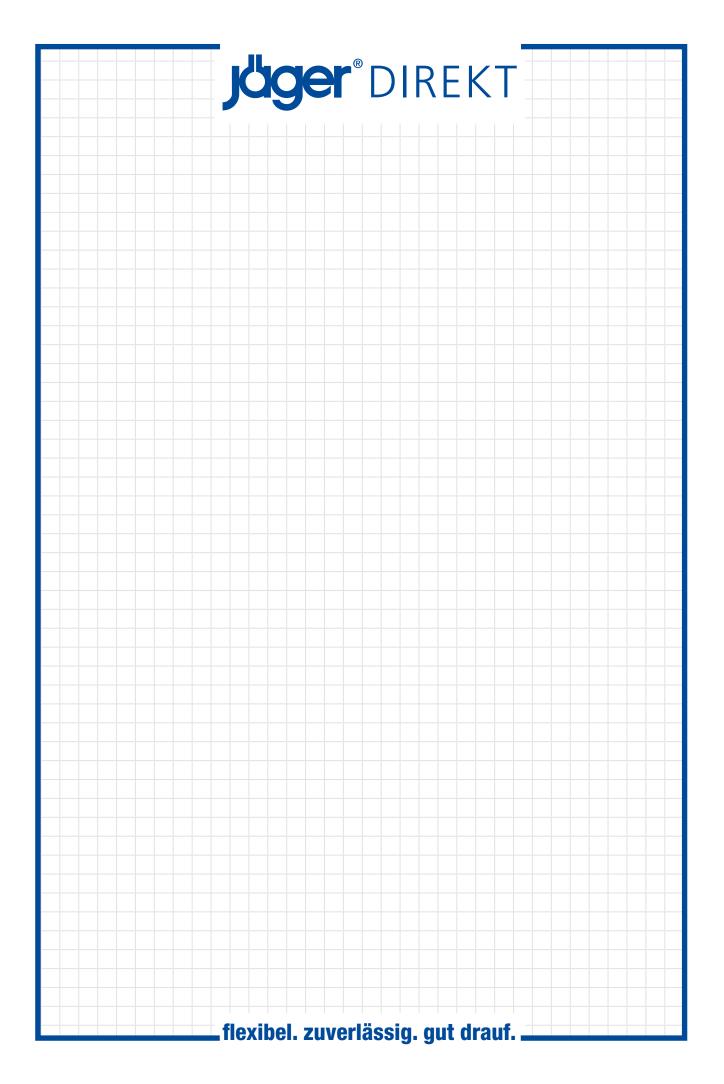

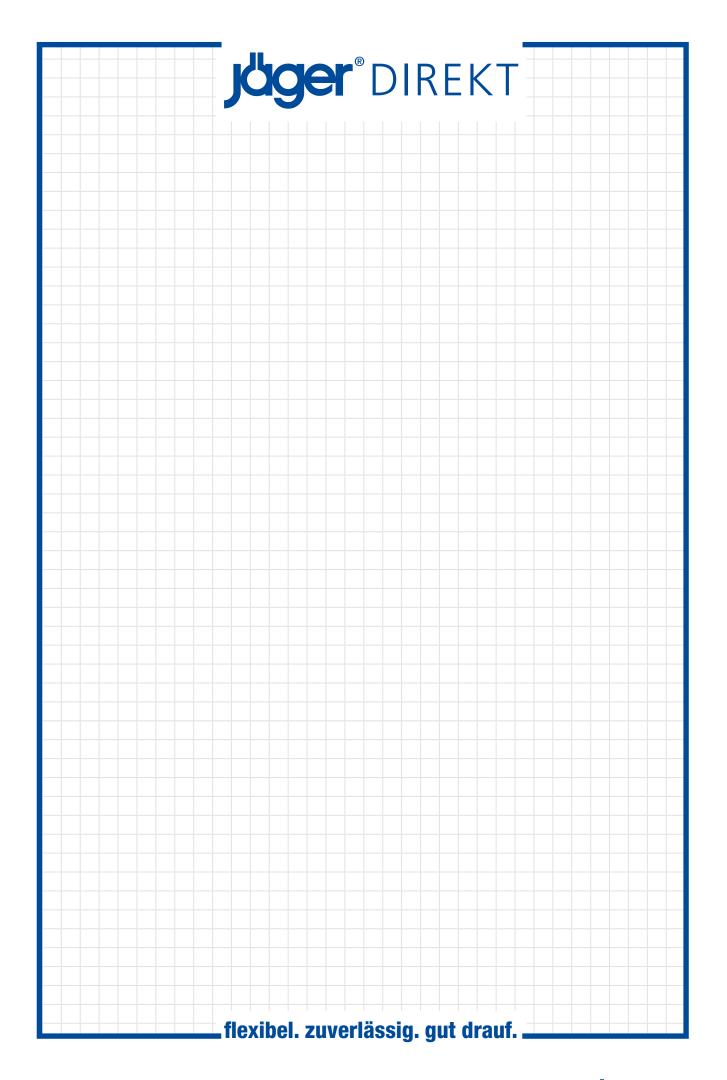

A	Kleinverteiler51, 52, 53, 55, 56, 57	т
Adapter-Box48	Kompaktverteiler48, 60	T-Träger - Befestigungsset26
Adapterleitung CEE40	Kreuz-Staberder64	Teleskop-Stativ82
Adapterstecker45	Kunststoff-Kabeltrommel74	Tragbare Verteiler48-57, 60-65
Anschlussleitung41, 43	Kunststoff-Verteiler51, 52, 53, 54, 55,	
Anschlussschrank Baustrom64, 65	61, 62, 63	V
Arbeitsleuchte82, 83	Kunststoff-Wandverteiler 14, 15, 16,	Verlängerungen32,-39, 41
Arbeitsleuchte LED83	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	Verlängerungen mit 3-fach-Kupp-
В	L	Verlängerungen mit 4-fach-Steckdo-
Baustromverteiler55, 64, 65	Lastanschlusskabel63	senblock35
Befestigungssystem26	LED Fluter79, 80, 81, 82, 83	Verlängerungstrommeln 72, 73, 75
Delegangssystem20	LED Flutlichtstrahler 79, 80, 81, 82,	Verteiler .14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
C	83	22, 23, 24, 25, 28, 29
CEE-Adapter	LED Strahler79, 80, 81, 82, 83	Vollgummi-Kleinverteiler55, 56, 57
CEE-Adapterbox	LED-Aluminium-Stablampe85	Vollgummi-Sicherheitsverteiler 50, 55
CEE-Adapterleitungen	Leorgebäuse 14 15	Vollgummi-Verteiler49, 50, 55, 56,
CEE-Adapterstecker44, 45	Leergehäuse	57, 60
CEE-Anschlussleitung43	Leertrommel 68, 73, 74, 75	Vollgummi-Wandverteiler28, 29
CEE-Kabeltrommel 71, 72, 73, 75		W
CEE-Verlängerung 36, 37, 38, 39	M	W
CEE-Verlängerungstrommel72, 73,	Mobile Verteiler48, 49, 50, 51, 52, 53,	Wandhalter73
75	54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65	Wandverteiler - Leergehäuse 14, 15
_	Mobile-Sicherheitsverteiler50, 55	Wandverteiler - unverdrahtet 17
E	_	Wandverteiler - verdrahtet 20, 21, 22,
Erdungs-Anschlussleitung64	P	23, 24, 25
Erdungsleitung64	PE- und N-Schienen17	Wandverteiler - vorgebohrt16
Ersatzteile für die Kabeltrommeln . 73	Personenschutz33, 39, 67	Wandverteiler - vorverdrahtet 18, 19
EVOline Express Steckdosenleisten	Personenschutz-Adapter39	Werkzeugkoffer33
41	Personenschutz-Stecker39	Werkzeugtasche, -koffer33
	Plug & Music Verteiler60, 62	Wetterschutzdach27
F	PRCD-S Personenschutzschalter .39	Wieland Installationssteckverbinder
Fahrständer für Kabeltrommel 73	PRCD-Sicherheitskabeltrommel 67	41
FI-Box50	PUR-Anschlussleitung43	
FI-Sicherheitskabeltrommel70	PUR-Verlängerung .32, 33, 34, 38, 39	Z
	PUR-Verlängerungen mit	Zähler40
G	3-fach-Kupplung34	Zubehör für VOTHA® Wandverteiler
Gummi-Verlängerung32, 33, 34, 35,	PVC-Verlängerung33, 35, 39	26
36, 37, 38	_	Zwischenzähler40
Gummi-Verteiler48, 49, 50, 55, 56,	Q	
57, 60	Qneqt-Anschluss-System 41	IMPRESSUM
Gummileuchte84	S	» Herausgeber: Jäger Direkt[®]Jäger Fischer GmbH & Co. KG
Н	Sicherheitsverteiler50	» Herstellung und Druck in Deutschland
Halogen-Fluter82	Sortimentskoffer33	» Bildquellennachweis:
Handscheinwerfer84	Splitter41	» Adobe Stock
Handstableuchte84	Staberder64	» Fotolia
nanastableachte04	Stahlblech-Baustromverteiler64, 65	» Fotosearch
K	Stahlblech-Kabeltrommel74	
		» Klaus Mai
Kabeltrommel mit Spannungsanzeige	Standyorteilor 51 52 52 54 55 61	» Maximilian Knöll
70	Standverteiler 51, 52, 53, 54, 55, 61,	
Kabeltrommeln.68, 69, 70, 67, 71, 72,	64, 65	

Steckdosenleiste.....35, 41

73, 74, 75

Qualitätsmarken für Elektrotechnik

Über Ihren Elektrofachbetrieb erhalten Sie Zugriff auf weitere Lösungen für Industrie, Gewerbe und Eigenheim. Elektrotechnik für Ihr Projekt: Von der Baugrube bis zum SmartHome.



OPUS®

- » Gebäudetechnik
- » Schalter- undSteckdosen-Designs
- » SmartHome und Building Lösungen



DELUNA®

- » Edle Optik und hochwertiges Material
- » Innen-, Außenbeleuchtung



VOTHA®

- » Wandverteiler
- » Schnellster Verteiler Europas
- » Sonderfertigungen innerhalb von 24 Std. nach Bestellung



SIROX®

- » Baustellen-Stromversorgung
- » Sonderproduktion und Veredelung

Mehr Informationen online



OPUS® BRIDGE

Einsatzbereiche & Vorteile für Anwender, Endkunden & EFBs



JÄGER DIREKT Website

Mehr Informationen über die Qualitätsmarken und OPUS® greenNet



OPUS® BRIDGE

Smarte Anwendungsbeispiele im privaten Einsatzbereich



OPUS® greenNet

Skalieren Sie Ihr System nach Ihren Wünschen: Von der Einsteigerlösung bis zum vernetzten Wohnen



OPUS® BRIDGE

Smarte Anwendungsbeispiele im gewerblichen Einsatzbereich

Qualität und Leistung Made in Germany von Ihrem Elektro-Fachbetrieb



Fehlerhafte Elektroinstallationen bringen unnötig Leben in Gefahr. Setzen Sie bewusst auf Sicherheit und lassen Sie Arbeiten immer durch Ihren Elektro-Fachbetrieb durchführen!